COMUNE di NOVENTA di PIAVE - VE

P E B A

Piano per l'**E**liminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



5 – INTERVENTI AMBITO URBANO

Giugno 2023

Professionisti incaricati	SCARPA & DROUILLE ARCHITETTURA + URBANISTICA	urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa
Comune di Noventa di Piave	Sindaco	Claudio Marian
	Resp. Area Tecnica	arch. Nicoletta Modanese

ELENCO

cod	*nome*	*m. lungh.*	*costo*	*costo unit. €/m*
INT01	PIAZZA MARCONI	460	15.500,00 €	*33,70 €*
INT02	VIA NOVENTA	380	24.712,50 €	*65,03 €*
INT03	VIA CALNOVA	805	54.137,50 €	*67,25 €*
INT04	VIA DIAZ	125	4.937,50 €	*39,50 €*
INT05	VIA GALILEI	495	25.687,50 €	*51,89 €*
INT06	VIA ROMA	1.230	55.475,00 €	*45,10 €*
INT07	VIA GUAIANETTE	425	52.500,00 €	*123,53 €*
INT08	VIA CA MEMO	1.500	15.250,00 €	*10,17 €*
INT09	VIA PIAVE	150	10.387,50 €	*69,25 €*
INT10	VIA LAMPOL E AREA ARCHEO.	250	36.500,00 €	*146,00 €*
INT11	PARCO Iqbal Masih	70	7.700,00 €	*110,00 €*
INT12	PARCO Yousafzai Malala	80	8.500,00 €	*106,25 €*
INT13	PARCO Anna Frank	125	27.000,00 €	*216,00 €*
INT14	PARCO Falcone Borsellino	135	27.000,00 €	*200,00 €*
INT15	PARCO Nelson Mandela	220	32.500,00 €	*147,73 €*
INT16	PARCO Tina Merlin	40	5.500,00 €	*137,50 €*
INT17	PARCO via Leopardi	45	5.500,00 €	*122,22 €*
TAV.1	Riqualificazione centro storico	--	--	--
		6.535	**408.787,50 €**	*62,55 €*

Comune di **Noventa di Piave** – VE

PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

n. scheda
INT0

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI PRIORITARI SPAZI PUBBLICI

LUNGH. PERCORSI
6.535 m




SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA – URBANISTICA

n. scheda
INT1

PIAZZA MARCONI

LUNGH. PERCORSI
460 m

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

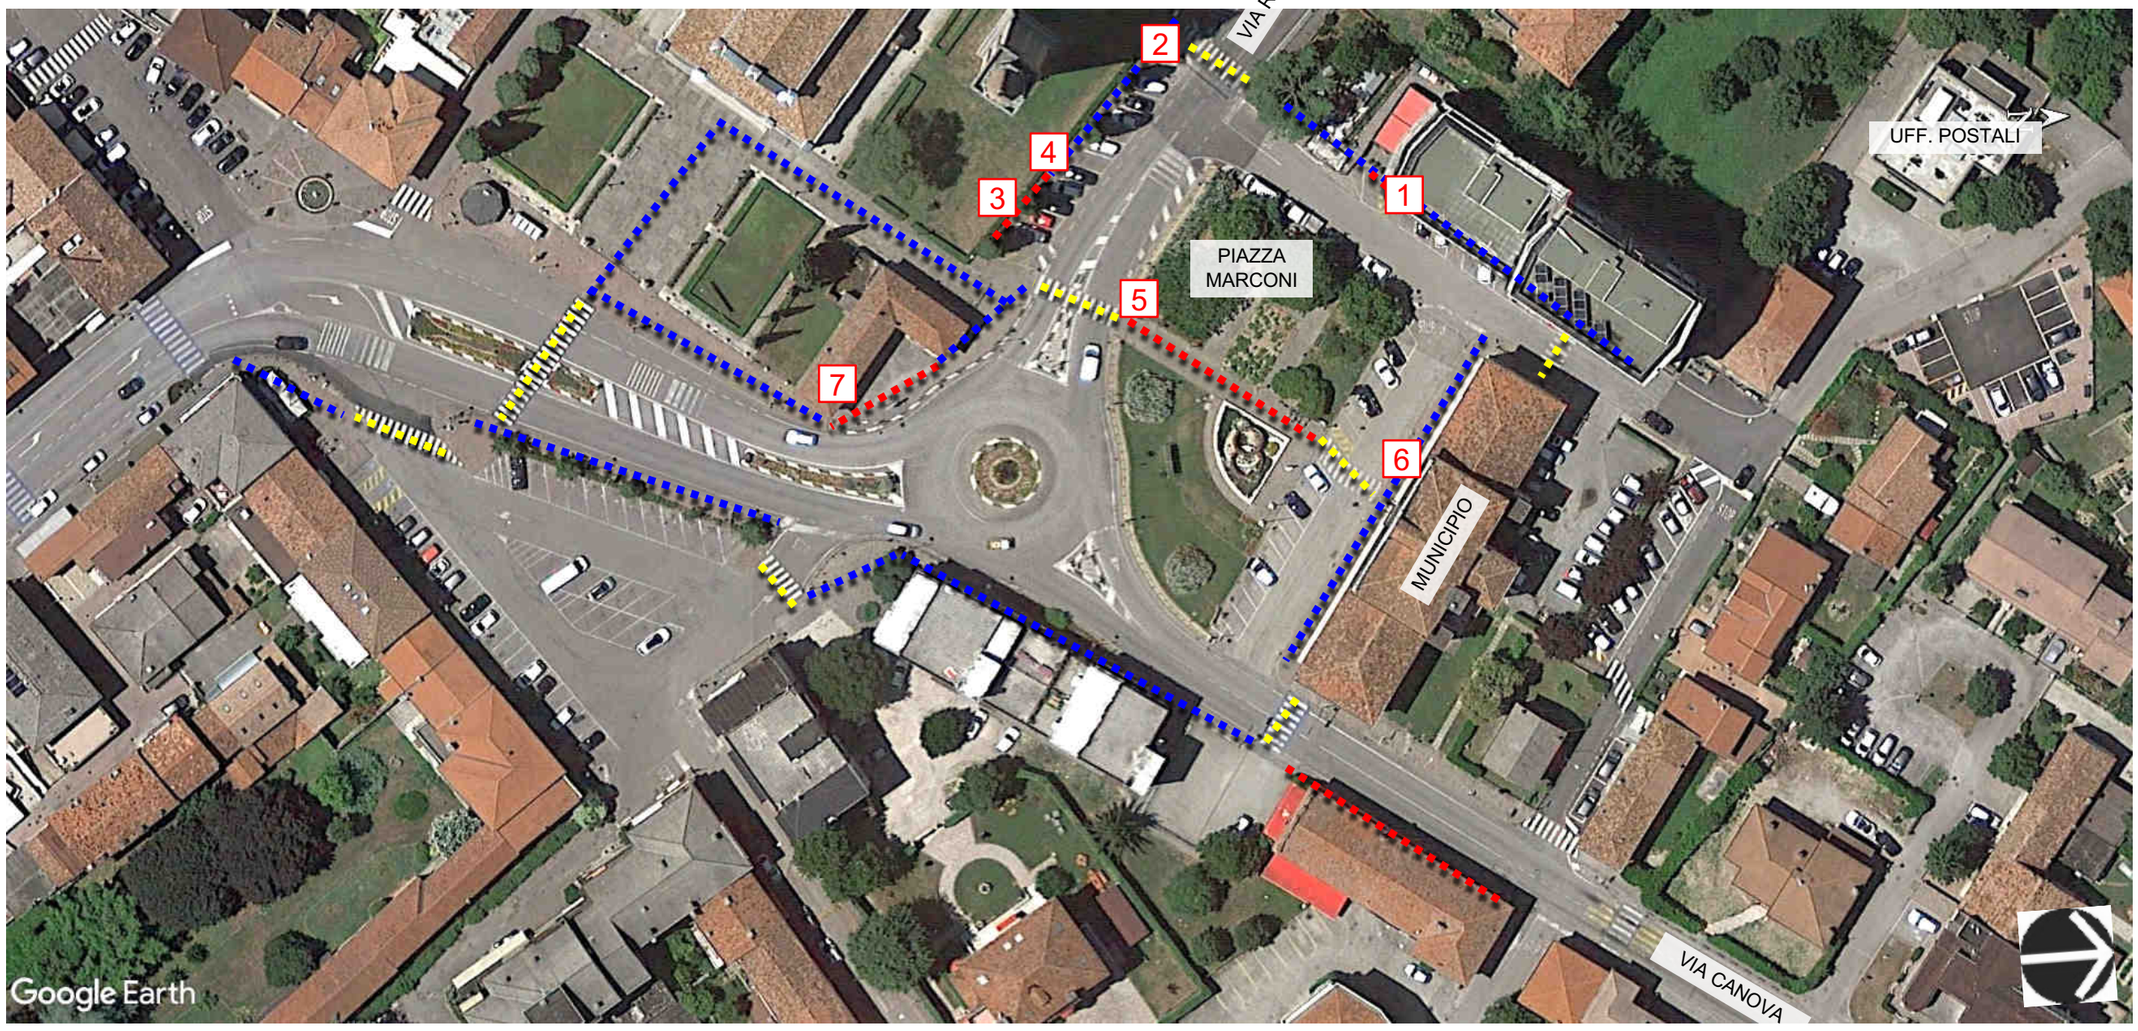

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1


B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1  portico bar (lato Nord)/ assenza scivolo raccordo h 12 cm	2  attraversamento n.2 in via Romanziol/ gradini e ostacoli	3  marciapiede in via Romanziol lato chiesa/ restringimento per albero	5  bordo pavimentato tra carreggiata e area verde-fontana / dissesto e dislivello
6  marciapiede fronte Municipio/ scalino carreggiata h 15 cm	7  marciapiede lato chiesa-rotonda/cordolo e dislivello h 15cm		

C) DESCRIZIONE INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	portico lato bar/ assenza scivolo raccordo h 12 cm/ realizzazione scivolo CLS frontale					
	1- Scivolo cls	-	-	1,0	1200,00	1.200,00
2	attraversamento in via Romanziol/ restringimento per albero/ allargamento marciapiede con ricollocazione stallo					
	2- Segnaletica per stallo	-	-	1,0	300,00	300,00
	3- Allargamento marciapiede	20	mq	1,0	200,00	4.000,00
3	attraversamento 2 in via Romanziol/ gradini e ostacoli/ allungamento marciapiede					
	4- allargamento marciapiede	15	mq	1,0	200,00	3.000,00
4	bordo pavimentato tra Fontana e municipio/ dissesto e dislivello/ rifacimento pavimento asfaltato					
	5- rifacimento pavimentazione	30	mq	1,0	20,00	600,00
5	marciapiede fronte municipio/ scalino h 15 cm/ realizzazione scivolo doppio					
	6- scivolo doppio	-	-	1,0	1800,00	1.800,00
6	marciapiede lato chiesa-rotonda/cordolo e dislivello/ scivolo h 15cm/ realizzazione scivolo					
	7- scivolo frontale con rimozione cordolo	-	-	1,0	1500,00	1.500,00
	SOMMA					12.400,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			25%		3.100,00
	TOTALE					**15.500,00**

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

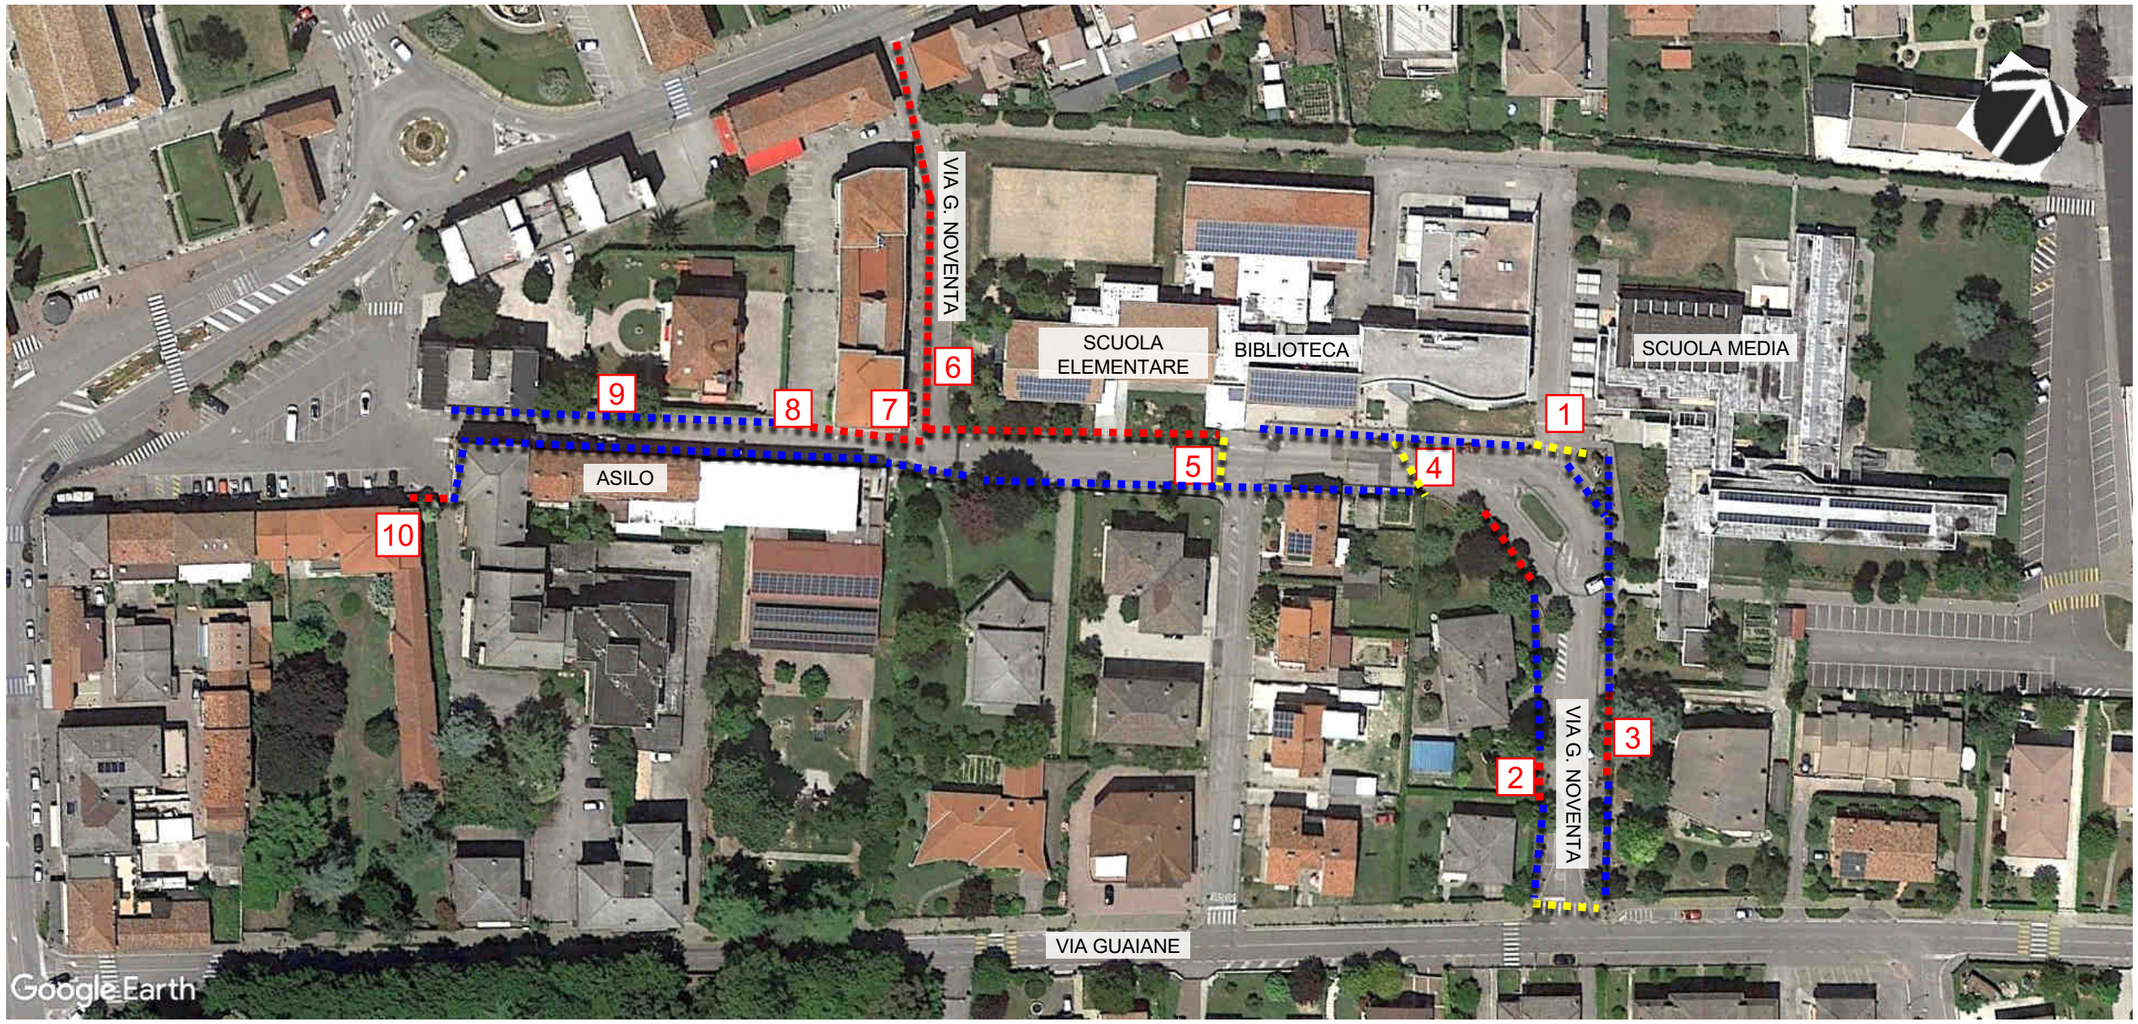

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1  passo carraio mensa/ sconnessione	2  inizio via lato sinistro/ restringimenti aiuole	3  marciapiede lato destro adiacente scuola/ sconnessione pavimento	4  attraversamento fronte biblioteca/ gradini e dislivelli
5  attraversamento fronte elementare/ scalino e degrado zebre	6  via Noventa via traversa lato scuole/ assenza percorso	7  via Noventa incrocio con traversa/ assenza percorso	8  marciapiede lato destro in porfido altezza asilo/ sconnessioni
9  marciapiede lato destro verso le piazze/ restringimento lampione 82 cm	10  Marciapiedi lato sinistro innesto piazza/ interruzione		


C) DESCRIZIONE A COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	passo carraio mensa/ sconnessione/ rifacimento pavimento 1- Pavimento usure	20	mq	1	16,00	320,00
2	inizio via lato sinistro/ restringimenti aiuole/ inserimento griglia 2- Inserimento griglie	-	-	2	1200,00	2400,00
3	marciapiede lato destro adiacente scuola/ sconnessione pavimento/ rifacimento usure					

	3- Forfait rifacimento puntuale usura asfalto	-	-	3	300,00	900,00
4	attraversamento fronte biblioteca/ gradini e dislivelli/ nuovo attraversamento e allargamento marciapiede					
	4- Allargamento marciapiede	-	-	1	1200,00	1.200,00
	5- Rialzo caditoria	-	-	1	350,00	350,00
	6- Zebratura termoplastica	-	-	1	600,00	600,00
5	attraversamento fronte elementare/ scalino e degrado zebre/ scivolo e nuovo attraversamento					
	7- Scivolo doppio in cls	-	-	1	1500,00	1.500,00
	8- Zebrature termoplastica	-	-	1	600,00	600,00
6	via Noventa traversa lato scuole/ assenza percorso/ colorazione					
	9- Pavimentazione con street-print	45	mq	1	90,00	4.050,00
7	lato destro dopo traversa via Noventa/ percorso assente/ colorazione pavimento					
	10- Pavimentazione con street-print	45	mq	1	70,00	3.150,00
8	marciapiede lato destro in porfido altezza asilo/ sconnessioni/ riparazioni pavimento					
	11- Rifacimento porfido forfait	-	-	1	1500,00	1.500,00
9	marciapiede lato destro verso le piazze/ restringimento lampione 82 cm/ ricollocamento palo					
	12- Spostamento lampione	-	-	1	800,00	800,00
10	Marciapiedi lato sinistro innesto piazza/ interruzione/ scivolo h 6 cm					
	13- Scivolo frontale	-	-	2	1200,00	2.400,00
	SOMMA					19.770,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			25%		4.942,50
	TOTALE					**24.712,50**

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

TRATTO 1

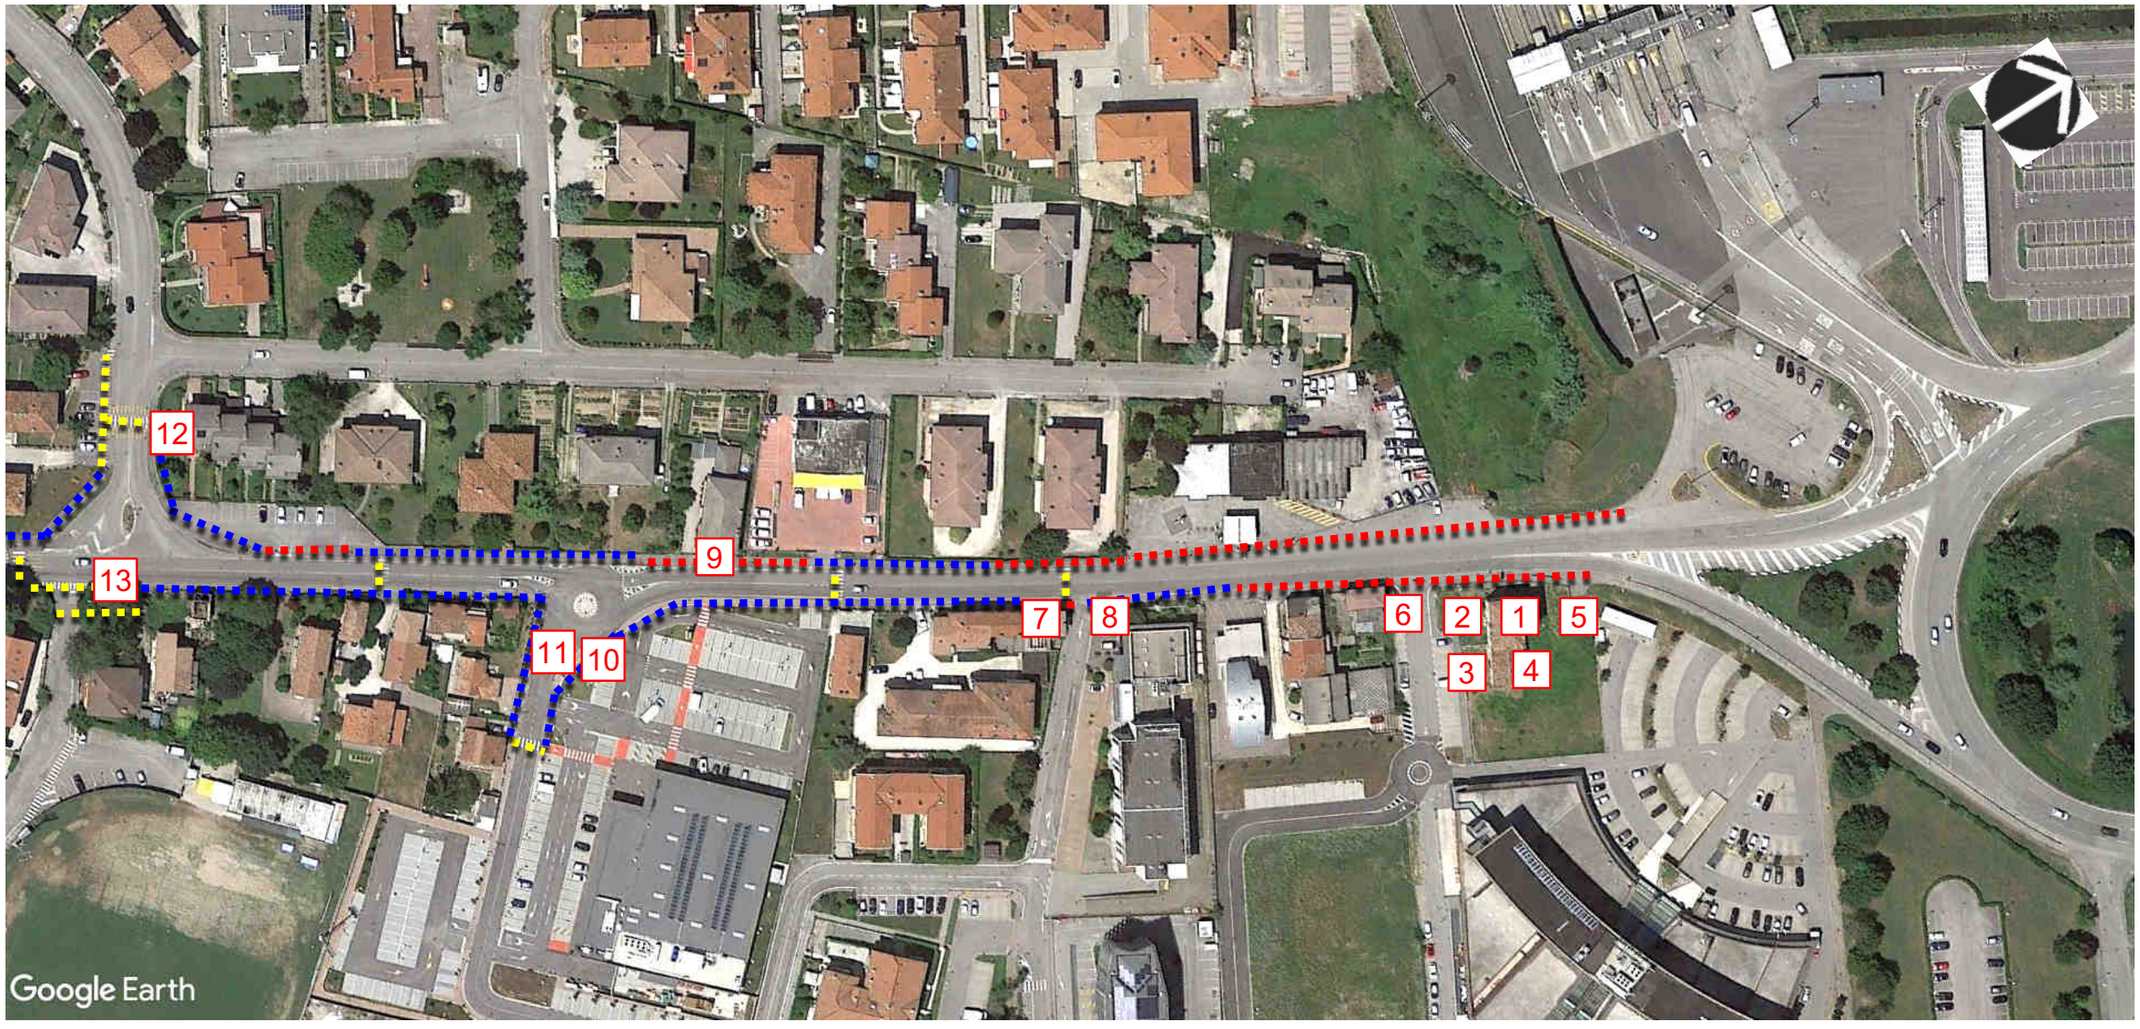

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto


Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

TRATTO 2

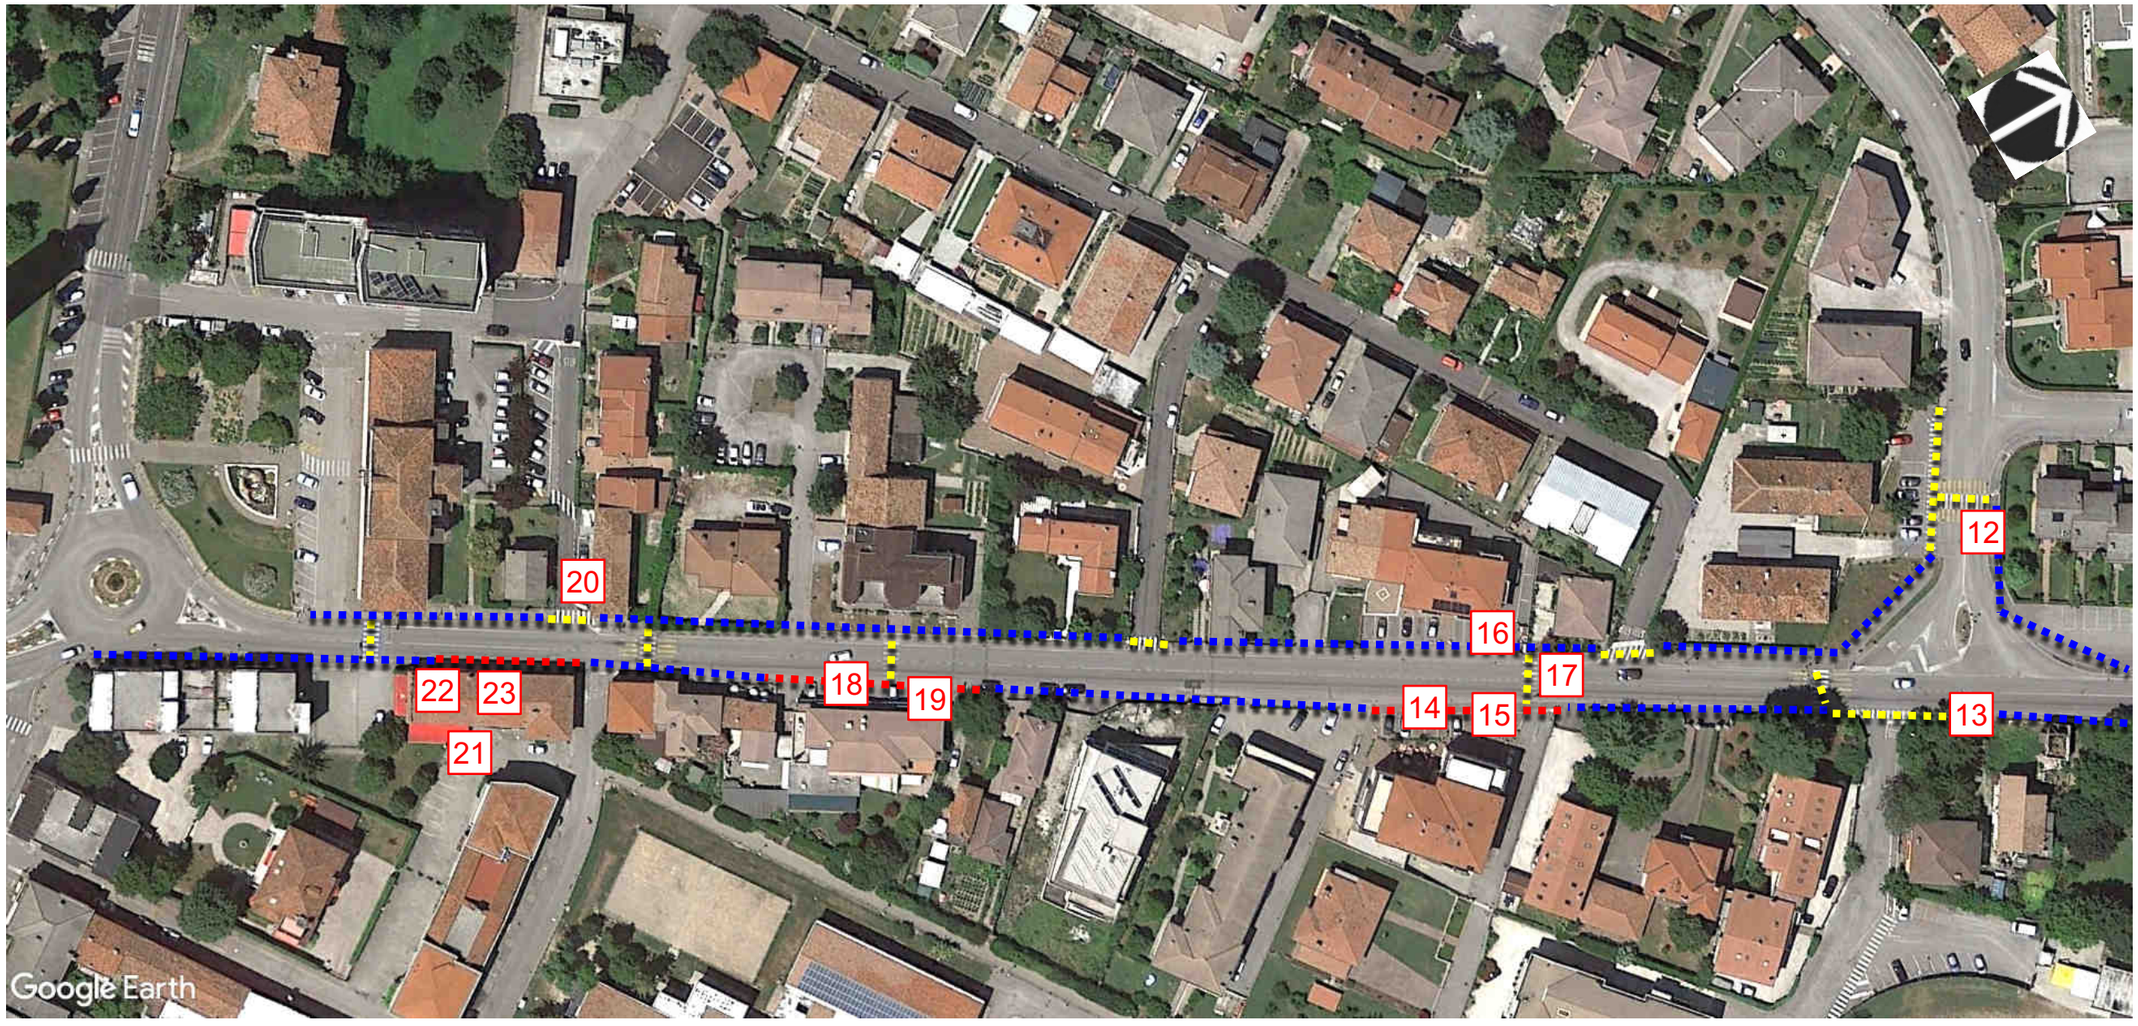

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto


Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1


B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

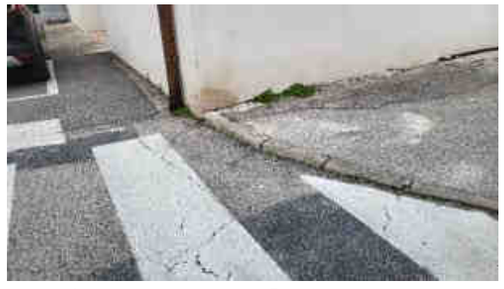1  lato sinistro incrocio con fas-tfood/ interruzione marciapiede	2  attraversamento pedonale via Rialto/ gradino e strettezza marciapiede lato destro	3  marciapiede l'atto destro fronte Despar/ sconnessione e fermata bus	4  Marciapiede lato sinistro Despar e incrocio via Galilei/ strettezza 83 cm e attraversamento insicuro
5  lato destro prima dell'incrocio con via Galilei/ interruzione marciapiede	6  Marciapiede lato sinistro di fronte a via Galilei/ sconnessione e restringimento marciapiede	7  marciapiede lato sinistro altezza farmacia in piastrelle porfido/ sconnessioni e attraversamento in sicuro	8  dalla farmacia all'incrocio con via duca d'Aosta/ marciapiedi stretti e scivoli assenti nell'incrocio
9  percorso lato sinistro bar trattoria alpino/ assenza percorso causa parcheggi	10  incrocio via Diaz/ presenza gradino h 5 cm/ gradini e mancanza continuità	11  da incrocio via novembre al municipio/ strettoia lato sinistro con restringimento e attraversamento con scalzo	

B) DESCRIZIONE INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	lato sinistro incrocio con fast-food/ interruzione marciapiede/ realizzazione marciapiede e raso fino al Despar					
	1- Abbassamento marciapiede con scivolo frontale	-	n	1	1500,00	1.500,00
	2- Zebre in materiale termoplastico per attraversamento pedonale	-	n	1	800,00	800,00
	3- Forfait per rimozione percorso e asfaltature banchine civico 134	-	n	1	4.000,00	4.000,00
	4- Riconfigurazione carreggiata con rifacimento strisce	15	mq	15	120,00	1.800,00
	5- Installazione paletti parapedonali	-	n	8	120,00	960,00
	6- Realizzazione attraversamento incrocio via Rialto	-	n	1	800,00	800,00
2	attraversamento pedonale via Rialto/ gradino e strettezza marciapiede lato destro/ sicurezza attraversamento e allargamento marciapiede					
	7- Nuovo attraversamento pedonale con paletti, podottatili, illuminazione (forfeit)	-	-	1	1500,00	1.500,00
	8- Allargamento marciapiede	15	mq	15	200,00	3.000,00
3	marciapiede l'atto destro fronte Despar/ sconnessione e fermata bus/ rifacimento asfalto					
	9- Rifacimento manto usura asfalto	100	mq	1	16,00	1.600,00
4	Marciapiede lato sinistro Eurospar e incrocio via Galilei/ strettezza 83 cm e attraversamento insicuro/ allargamento marciapiede e rifacimento attraversamento					
	10- Allargamento marciapiede	15	mq	1	200,00	3.000,00
	11- Nuovo attraversamento con paletti, podotattile, termoplastica ed illuminazione	-	n	1	1500,00	1.500,00
5	lato destro prima dell'incrocio con via Galilei/ interruzione marciapiede/ scivoli di raccordo					
	12- Scivolo raccordo in cls frontali	-	n	2	1200,00	2.400,00
6	Marciapiede lato sinistro di fronte a via Galilei/ sconnessione e restringimento marciapiede/ riparazioni puntuali					
	13- Riparazione pavimentazione e allargamento marciapiede forfait	-	n	1	1800,00	1.800,00
7	marciapiede lato sinistro altezza farmacia in piastrelle porfido/ sconnessioni e attraversamento in sicuro/ rifacimento pavimento e attraversamento					
	14- Riparazione pavimentazione porfido	20	mq	1	80,00	1.600,00
	15- Nuovo attraversamento con paletti, podotattile	-	n	1	1500,00	1.500,00
8	dalla farmacia all'incrocio con via duca d'Aosta/ marciapiedi stretti e scivoli assenti nell'incrocio/ allargare marciapiede e fare attraversamento rialzato					
	16- Attraversamento rialzato	4	m	1	2000,00	2.000,00
	17- Allargamento marciapiede	25	m	1	200,00	5.000,00
9	percorso lato sinistro bar trattoria alpino/ assenza percorso causa parcheggi/ricollocare stalli i parcheggi a spine di pesce					
	18- Rifacimento segnaletica strisce parcheggi	-	n	1	500,00	500,00
	19- Colorazione street-print	30	mq	1	45,00	1.350,00
10	incrocio via Diaz/ presenza gradino h 5 cm/ realizzazione scivolo					
	20- Scivolo in cls frontale	-	n	1	1200,00	1.200,00
11	da incrocio via novembre al municipio/ accettabile lato sinistro con restringimento e attraversamento con scalzo/ allargare marciapiede e qualificare attraversamento					
	21- Allargamento marciapiede e qualificazione attraversamento	15	mq	1	200,00	3.000,00
	22- Paletti, podotattili e scalino	-	n	1	1000,00	1.000,00
	23- Nuovo attraversamento incrocio via Noventa	-	n	1	1500,00	1.500,00
	SOMMA					43.950,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			25%		10.987,50
	TOTALE					**54.937,50**

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

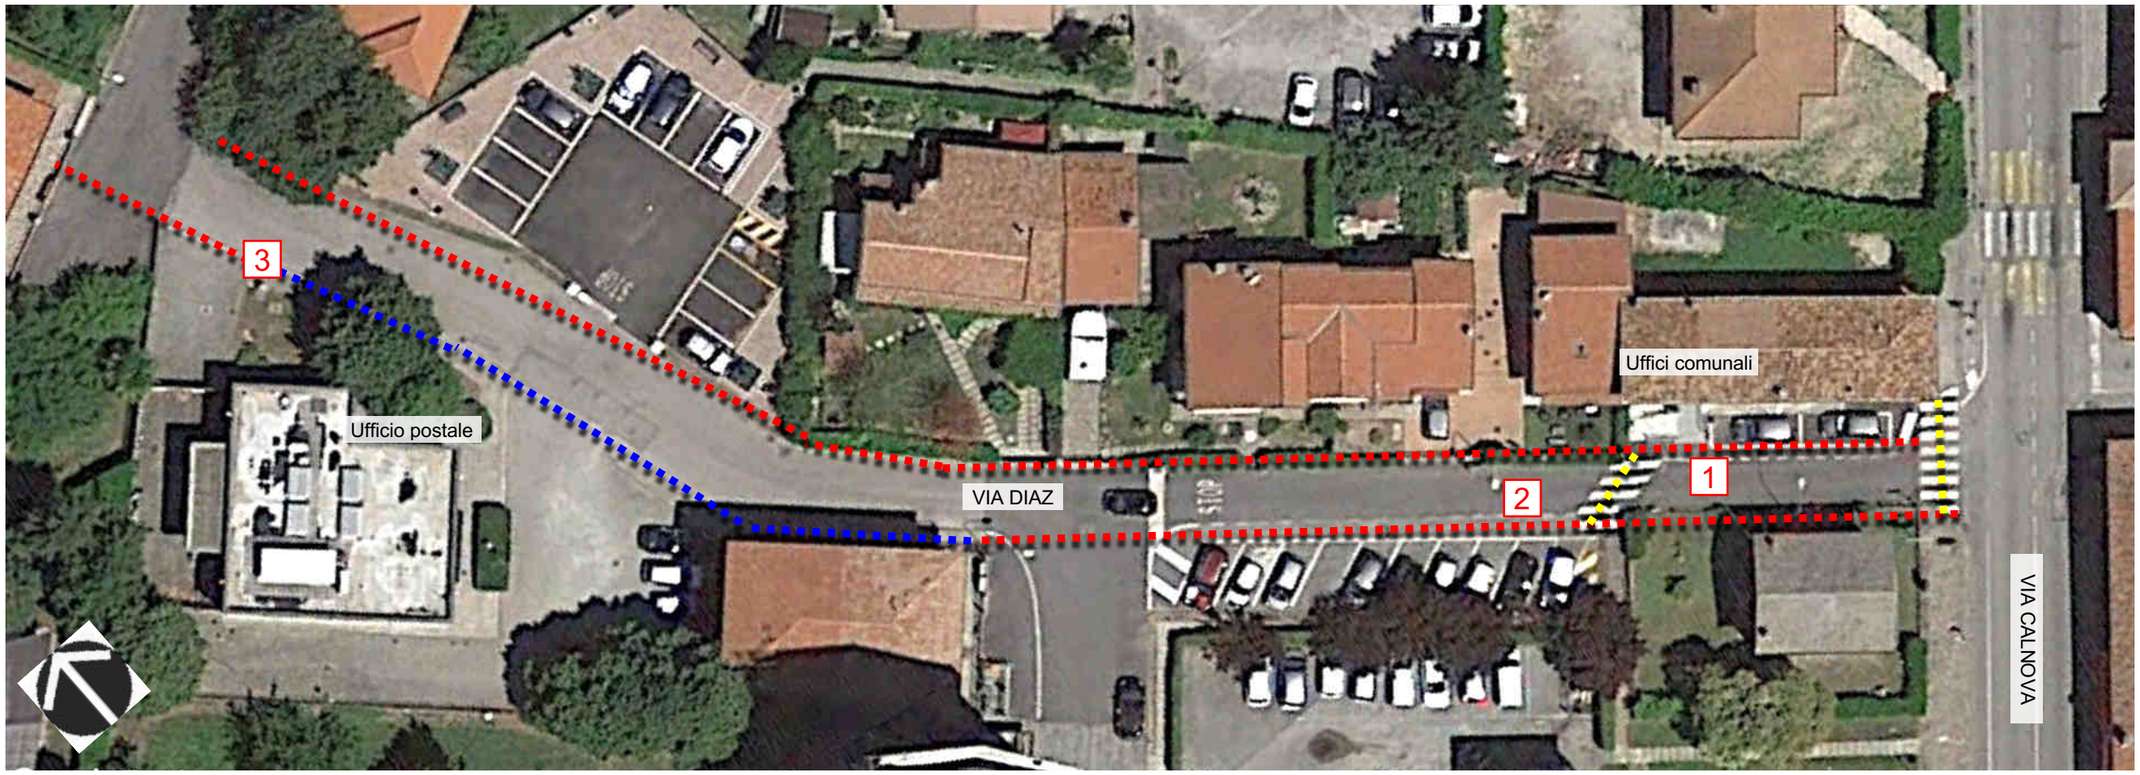

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento 1

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1



Inizio via Diaz da via Calnova/ assenza marciapiede

2




Fine via innesto in via Duca d'Aosta/ marciapiede lato sinistro senza scivolo

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Inizio via diaz da via calnova/ assenza marciapiede/ Realizzazione percorso pedonale	-	n	1	2250,00	2.250,00
	1- Segnaletica tipo street print	45	Mq	1	500,00	500,00
	2- Rialzo tombino					
2	Fine via innesto in via duca d'aosta/ marciapiede lato sinistro senza scivolo/ installazione scivolo frontale	-	n	1	1200,00	1.200,00
	3- Scivolo cls frontale					
	SOMMA					3.950,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			25%		987,50
	TOTALE					**4.937,50**

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

TRATTO 1

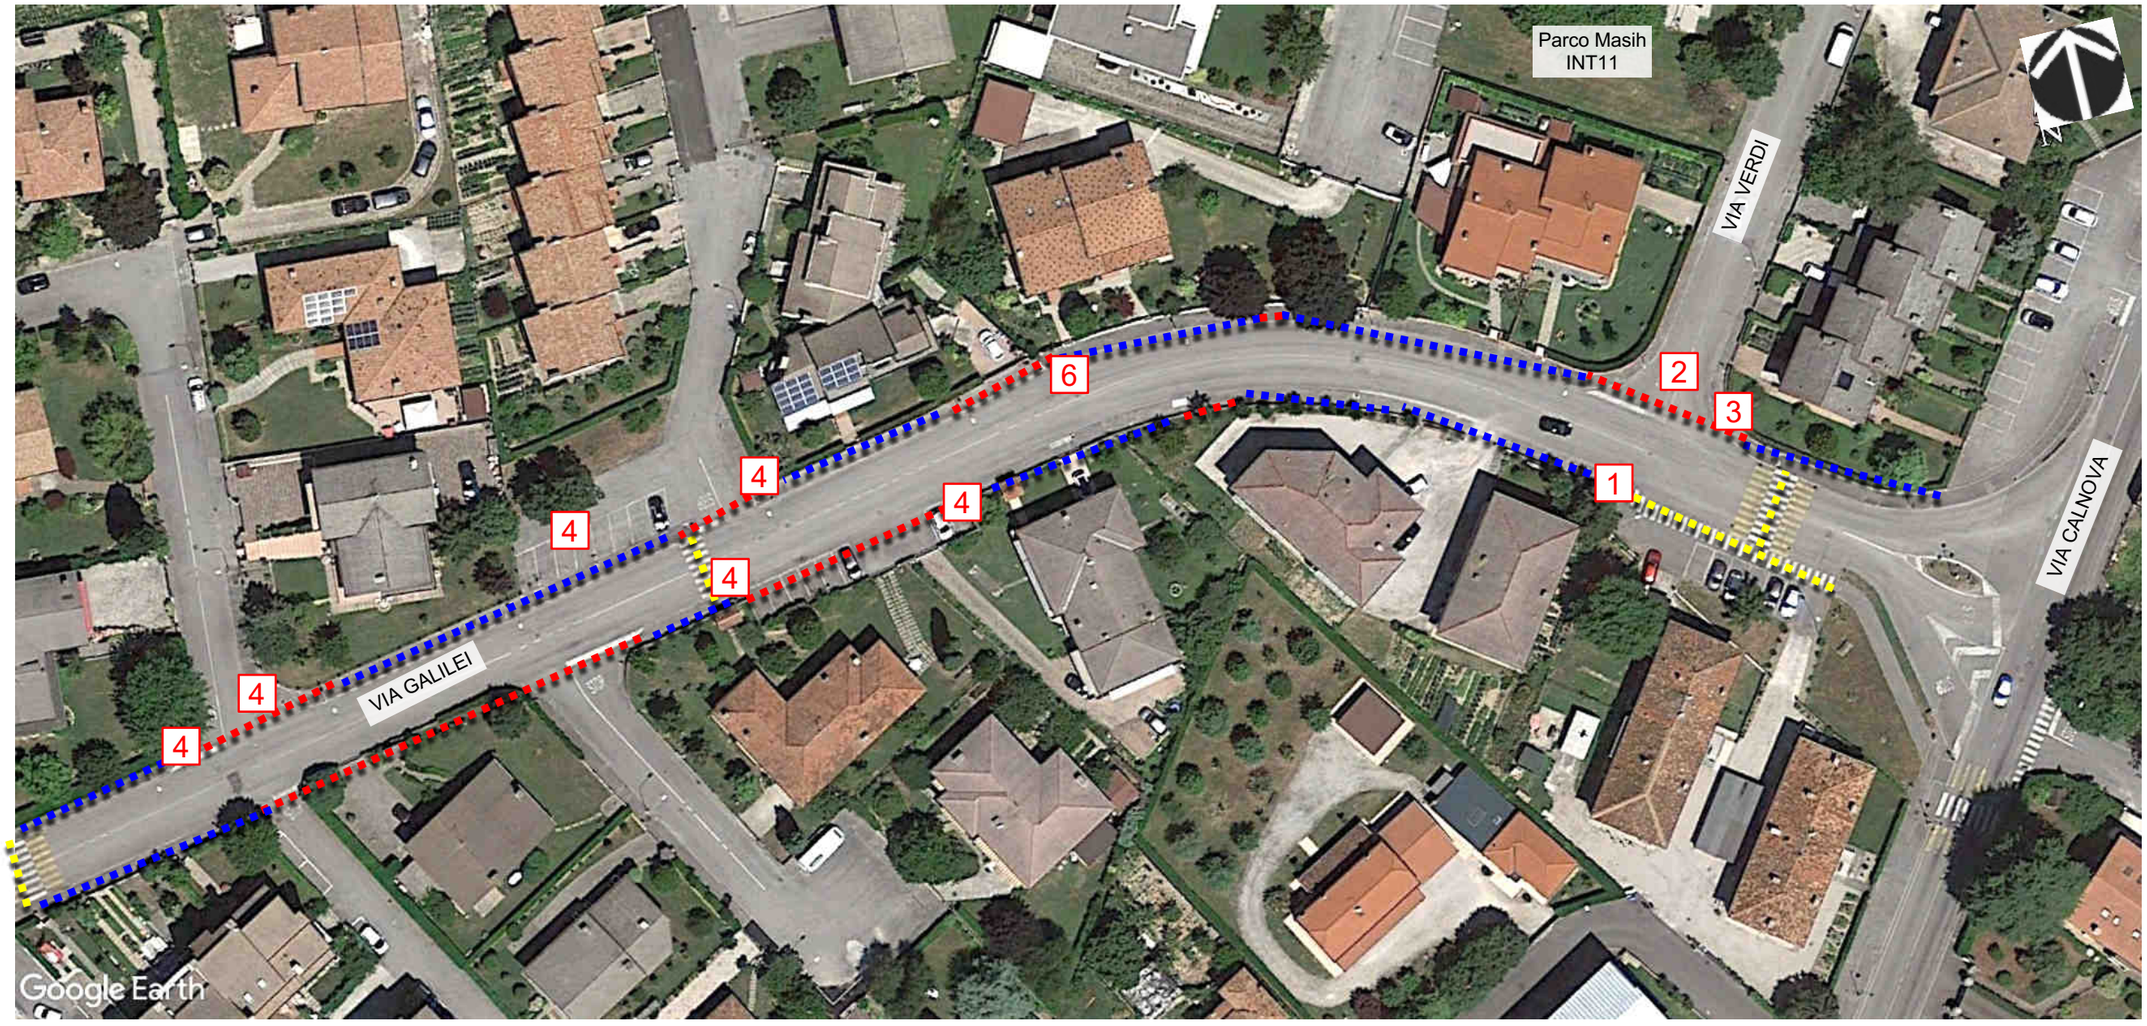

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento


1

n. scheda
INT5

VIA GALILEI

LUNGH. PERCORSI
495 m

TRATTO 2

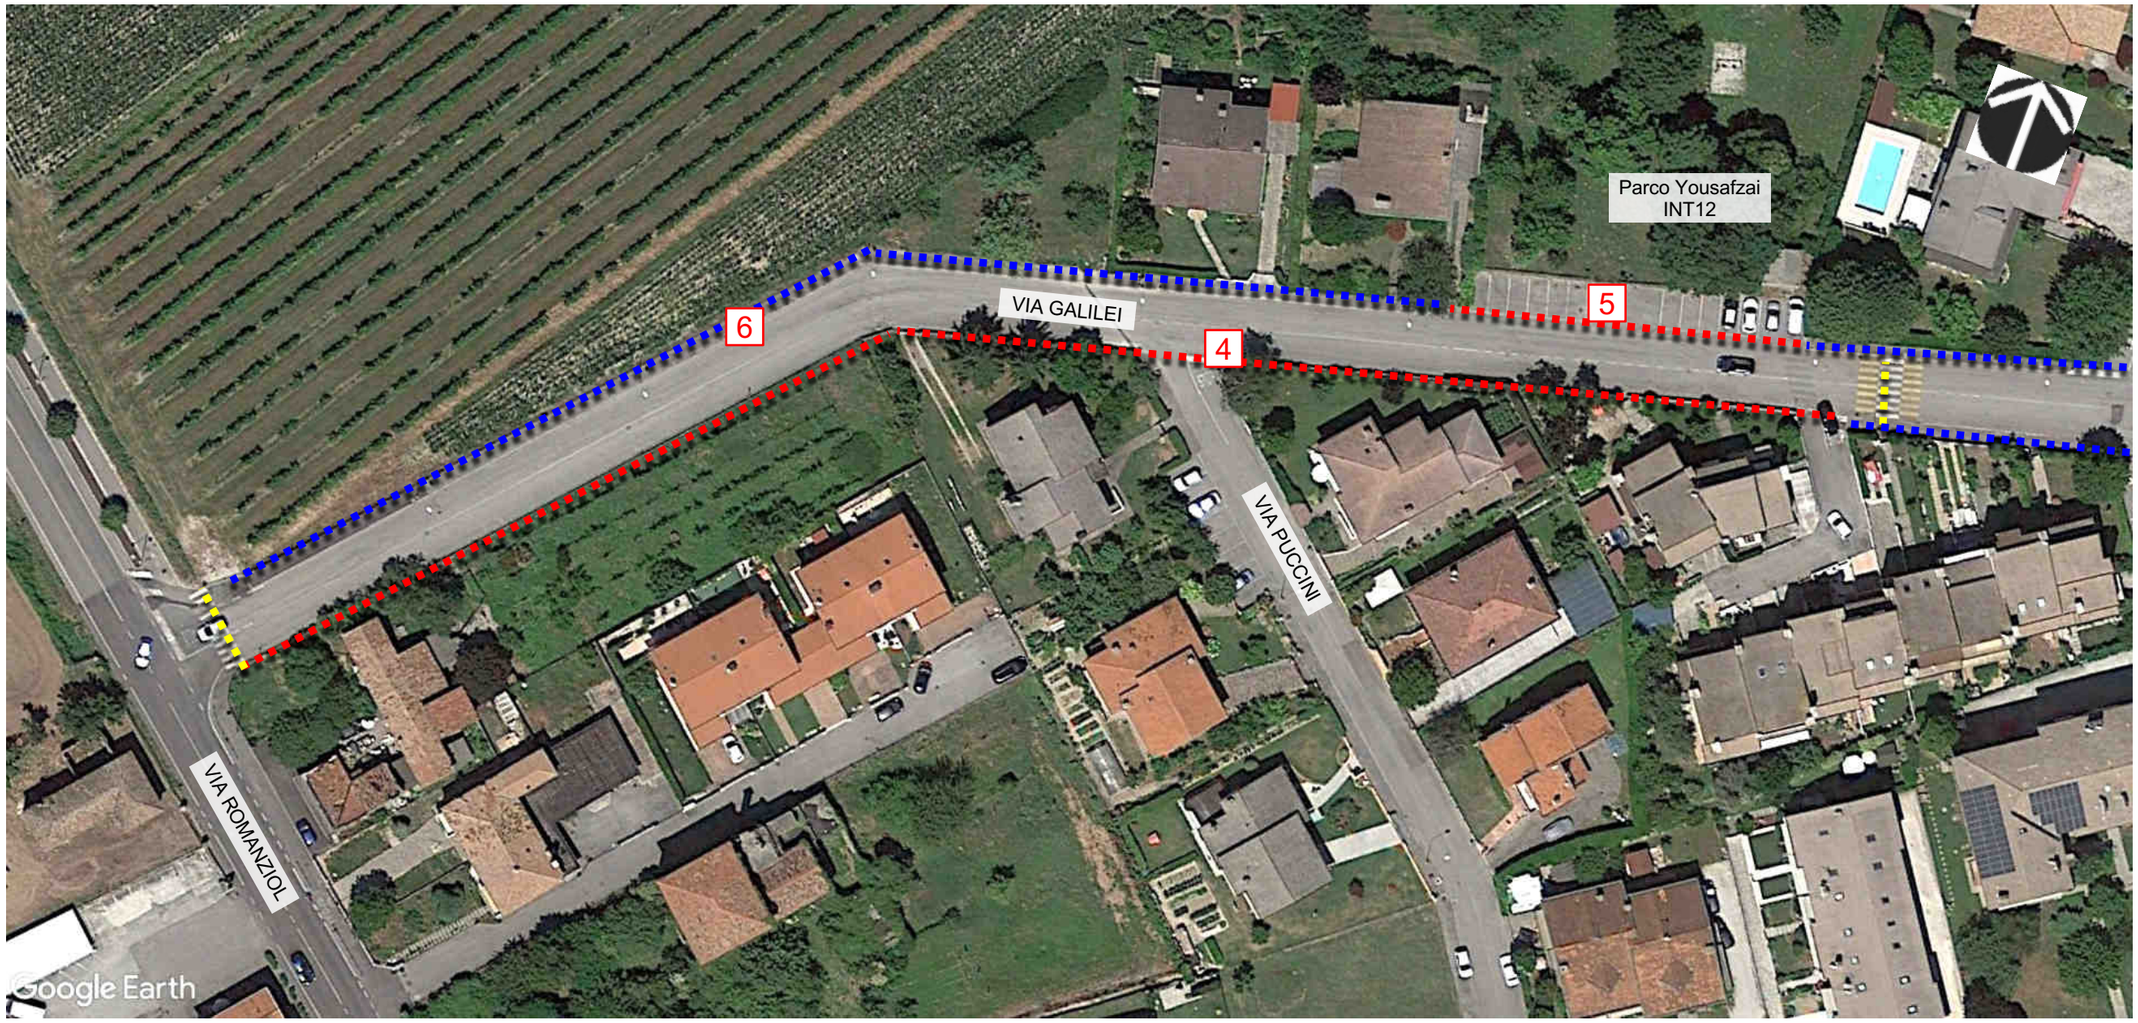

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

1  Inizio via da via Calnova/ scalino marciapiede	2  Incrocio con via verdi/ assenza attraversamento	3  Marciapiede fino a via puccini/ interruzione con gradini	4  parcheggio fronte parco malala/ assenza percorso
5  lungo tutta la via/ interruzione marciapiedi			

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Inizio via da via Galilei/ scalino marciapiede/ scivolo					
	1- Scivolo raccordo in cls frontale	-	-	1	1200,00	1200,00
2	Incrocio con via verdi/ assenza attraversamento/ realizzazione nuovo attraversamento					
	2- Nuovo attraversamento con podotattili, termoplastico e paletti	-	-	1	1500,00	1500, 00
	3- Scivolo marciapiede	-	-	2	1500,00	3000,00
3	Marciapiede fino a via puccini/ interruzione con gradini/ realizzazione scivoli					
	4- Scivolo frontale in cls	-	-	10	120000,00	12000,00
4	parcheggio fronte parco malala/ assenza percorso/ colorazione					
	5- Percorso tipo Street print	45	m	1	50,00	2250,00
5	lungo tutta la via/ interruzione marciapiedi/ realizzazione bike line ciclopedonale					
	6- segnaletica	200	m	2	1,5	600,00
	SOMMA					20.550,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			25%		5.137,50
	TOTALE					**25.687,50**

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

TRATTO 1



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto


Attraversamento stradale

PROGETTO


Localizzazione intervento

1

TRATTO 2

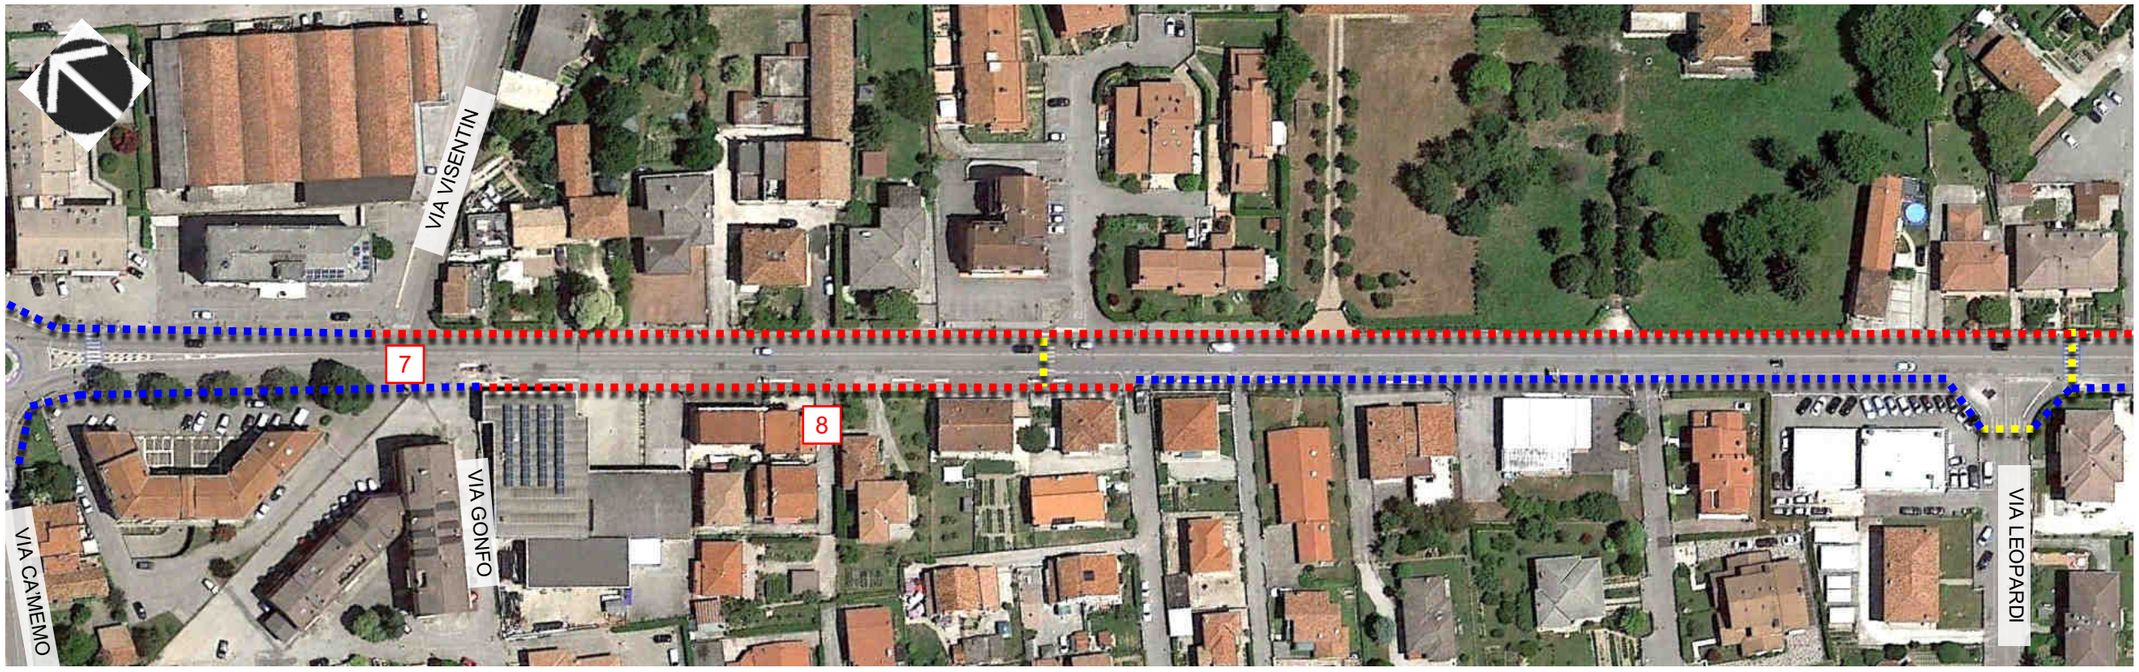

TRATTO 3

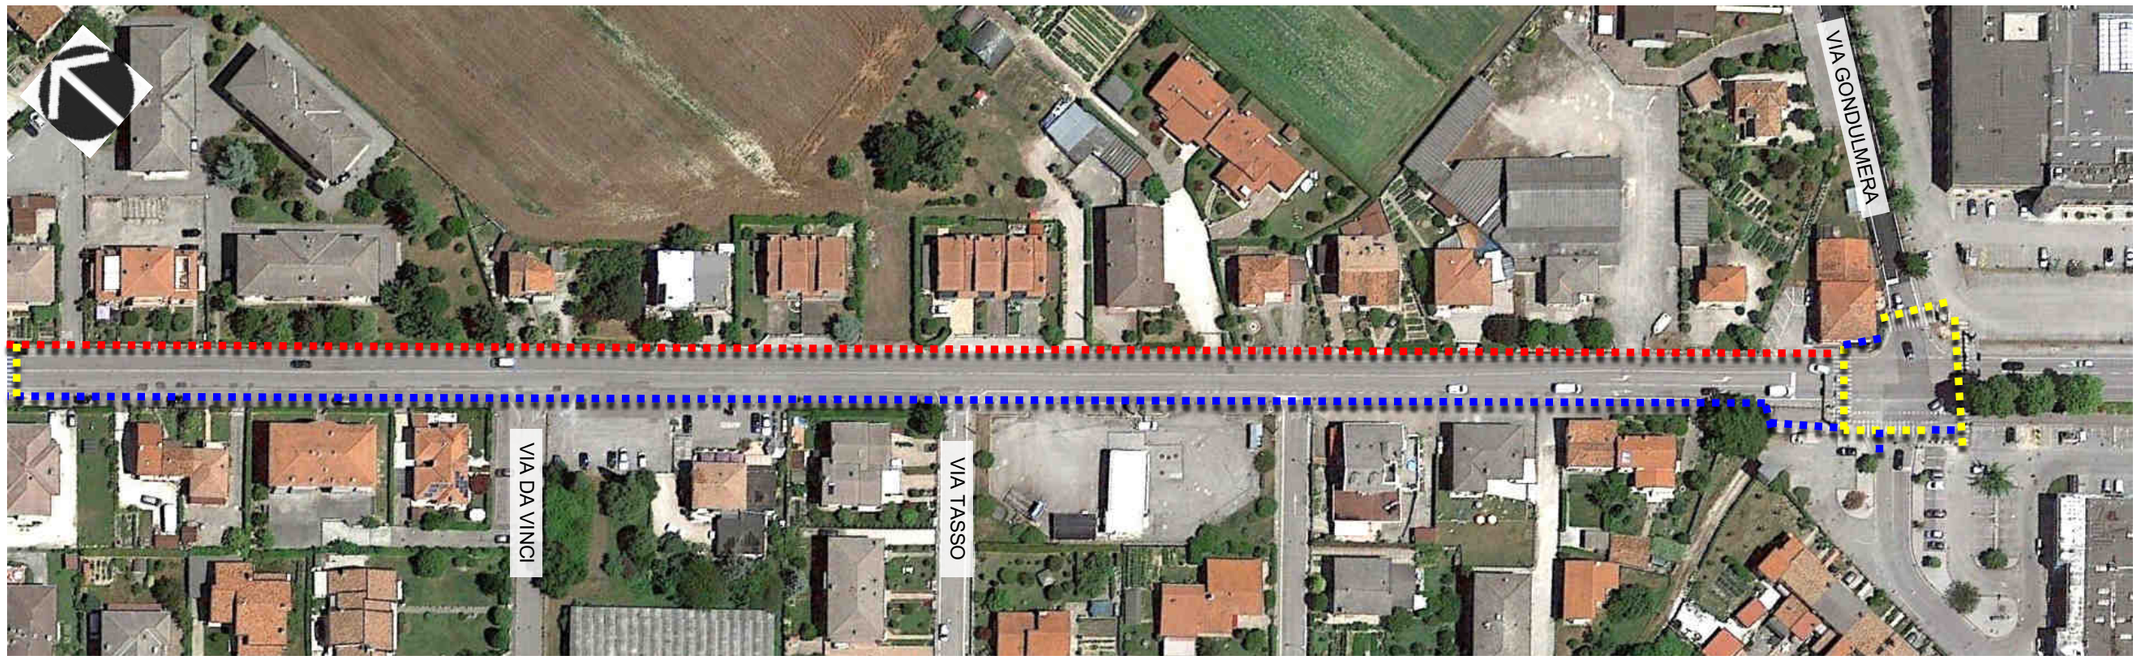

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1 Da via Piave, attraversamento n1/ presenza cunette



2 Attraversamento pedonale via Guaiane/ presenza due gradini



3 Attraversamento n3/ cunette



4 Da civico 102 in poi, lato destro/ assenza percorso



5 Attraversamento fronte benzinaio Q8/ gradino/



6 Rotonda lato uscita su via Ca'Memo/ marciapiede stretto




7 Altezza via Visentin lato sinistro/ termina il percorso/



8 Da concessionaria Suzuki / assenza percorso per 150m

N.	DESCRIZIONE INTERVENTI	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da via Piave, attraversamento n1/ presenza di cunette/					
	1- Installare griglia sulle cunette	-	n	2,0	800,00	1.600,00
	2- Installare intercettazione podotattile	7	m	1,0	80,00	560,00
2	Attraversamento pedonale di via Guaiane/ presenza di due gradini/					
	3- Raccordare gradini	-	n	2,0	1500,00	3.000,00
	4- Rifare pavimentazione in asfalto con street-print	30	mq	1,0	50,00	1.500,00
	5- Intercetto podotattili	7	m	1,0	80,00	560,00
3	Attraversamento n3/ cunette/					
	6- Installare griglia sulle cunette	-	n	2,0	800,00	1.600,00
	7- Installare intercettazione podotattile	7	m	1,0	80,00	560,00
	8- Realizzare pavimentazione per raccordo	-	n	1,0	forfait	1.200,00
4	Da civico 102 in poi, lato destro/ assenza percorso/					
	9- Realizzare marciapiede a raso con rifacimento asfalto e colorazione tipo street-print fino a rotonda (120m)	240	mq	1,0	50,00	12.000,00
	10- Parapetti da installare ad altezza benzinaio	20	m	1,0	120,00	2.400,00
5	Attraversamento fronte benzinaio Q8/ gradino/					
	11- Realizzare scivoli e sistemazione asfalto	-	N	1,0	forfait	2.400,00
6	Rotonda lato uscita su via Ca' Memo/ marciapiede stretto					
	12- Rifacimento marciapiede per 20m	20,00	M	1,0	-	-
7	Altezza via Visentin lato sinistro/ termina il percorso/					
	13- realizzare attraversamento completo di podotattili, colorazione di tipo street-print e raccordi	-	N	1,0	forfait	2.000,00
8	Da concessionaria Suzuki (vicino via Gonfo) / assenza percorso per 150m					
	14- Realizzare percorso protetto lungo il lato destro per 150m	300	mq	1,0	50,00	15.000,00
	SOMMA					44.380,00
				25%		11.095,00
	TOTALE					**55.475,00**

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

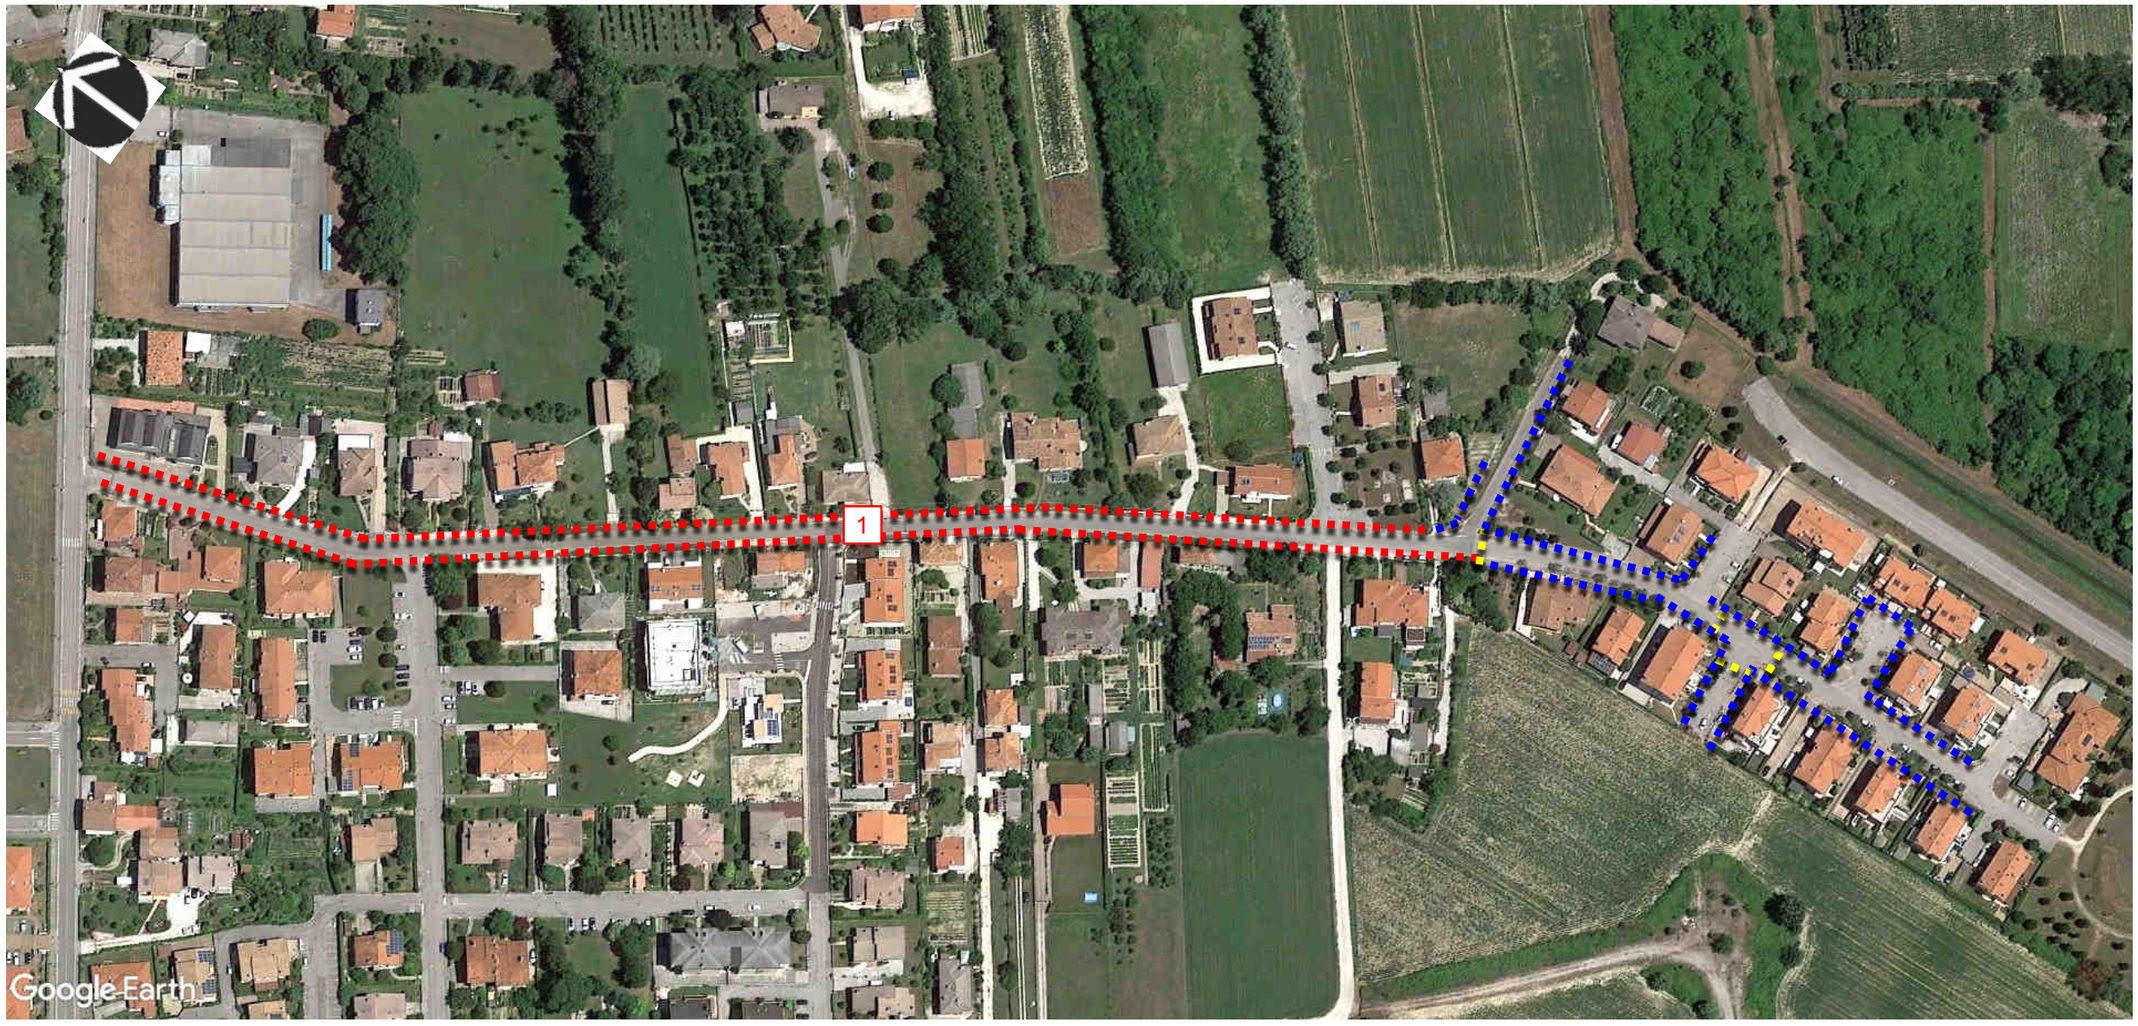

LEGENDA

VIA TIPO

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

n. scheda
INT07

VIA GUAIANETTE

LUNGH. PERCORSI
425 m

B) RIFEFRIMENTI FOTOGRAFICI




Lungo tutta la via fino a via Belluno/ assenza percorso pedonale

C) DESCRIZIONE INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U. M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Lungo tutta la via fino a via Belluno/ assenza percorso 1- Realizzazione percorso pedonale con riconfigurazione carreggiata, riasfaltatura banchina e colorazione tipo street-iprint, installazione marker di margine “occhi di gatto” per 420m	420x2	mq	840,0	50,00	42.000,00
	SOMMA					42.000,00
				25%		10.500,00
	TOTALE					**52.500,00**


C) GRAFICO INTERVENTI

STATO DI FATTO

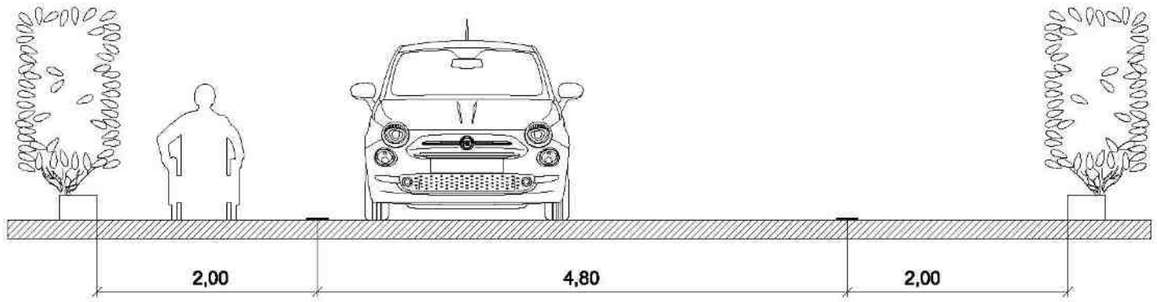


PROGETTO

Rif. asfalto tipo Street-print e segnaletica di margine

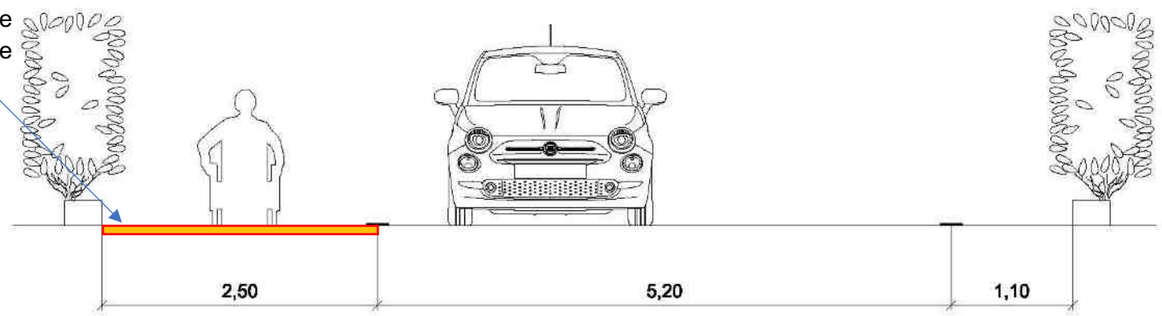

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

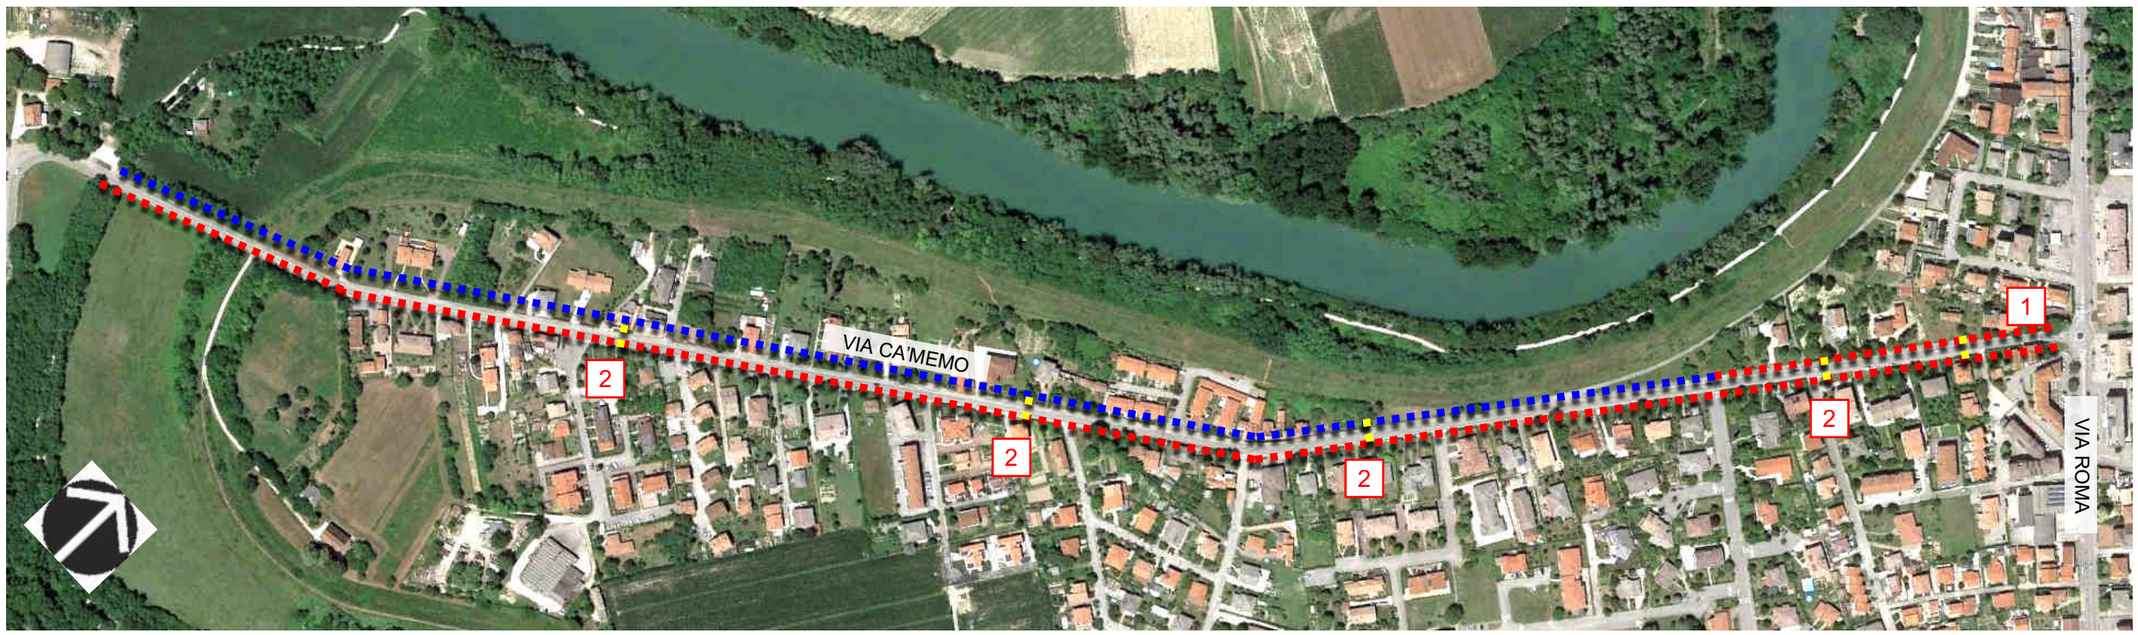

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento 1

B) RIFEFRIMENTI FOTOGRAFICI

1



Da rotonda di via Roma ad inizio ciclopedonale/ percorso assente

2




lungo il percorso/ n.4 attraversamenti insicuri

C) DESCRIZIONE INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento**	DIM.	U.M.	QUANTITA	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da rotonda di via Roma ad inizio ciclopedonale/ percorso assente					
	1- Percorso pavimentazione di tipo street-print per 40m	60	mq	1	50,00	3.000,00
	2- Rialzo tombino	-	n	1	400,00	400,00
2	lungo il percorso/ n.4 attraversamenti non sicuri					
	3- Colorazione attraversamenti	-	n	4	1600,00	6.400,00
	4- Realizzazione parapetto lato sinistro per n.4 attraversamenti per 20m l'uno	20	m	4	120,00	2.400,00
	SOMMA					12.200,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			25%		3.050,00
	TOTALE					**15.250,00**

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

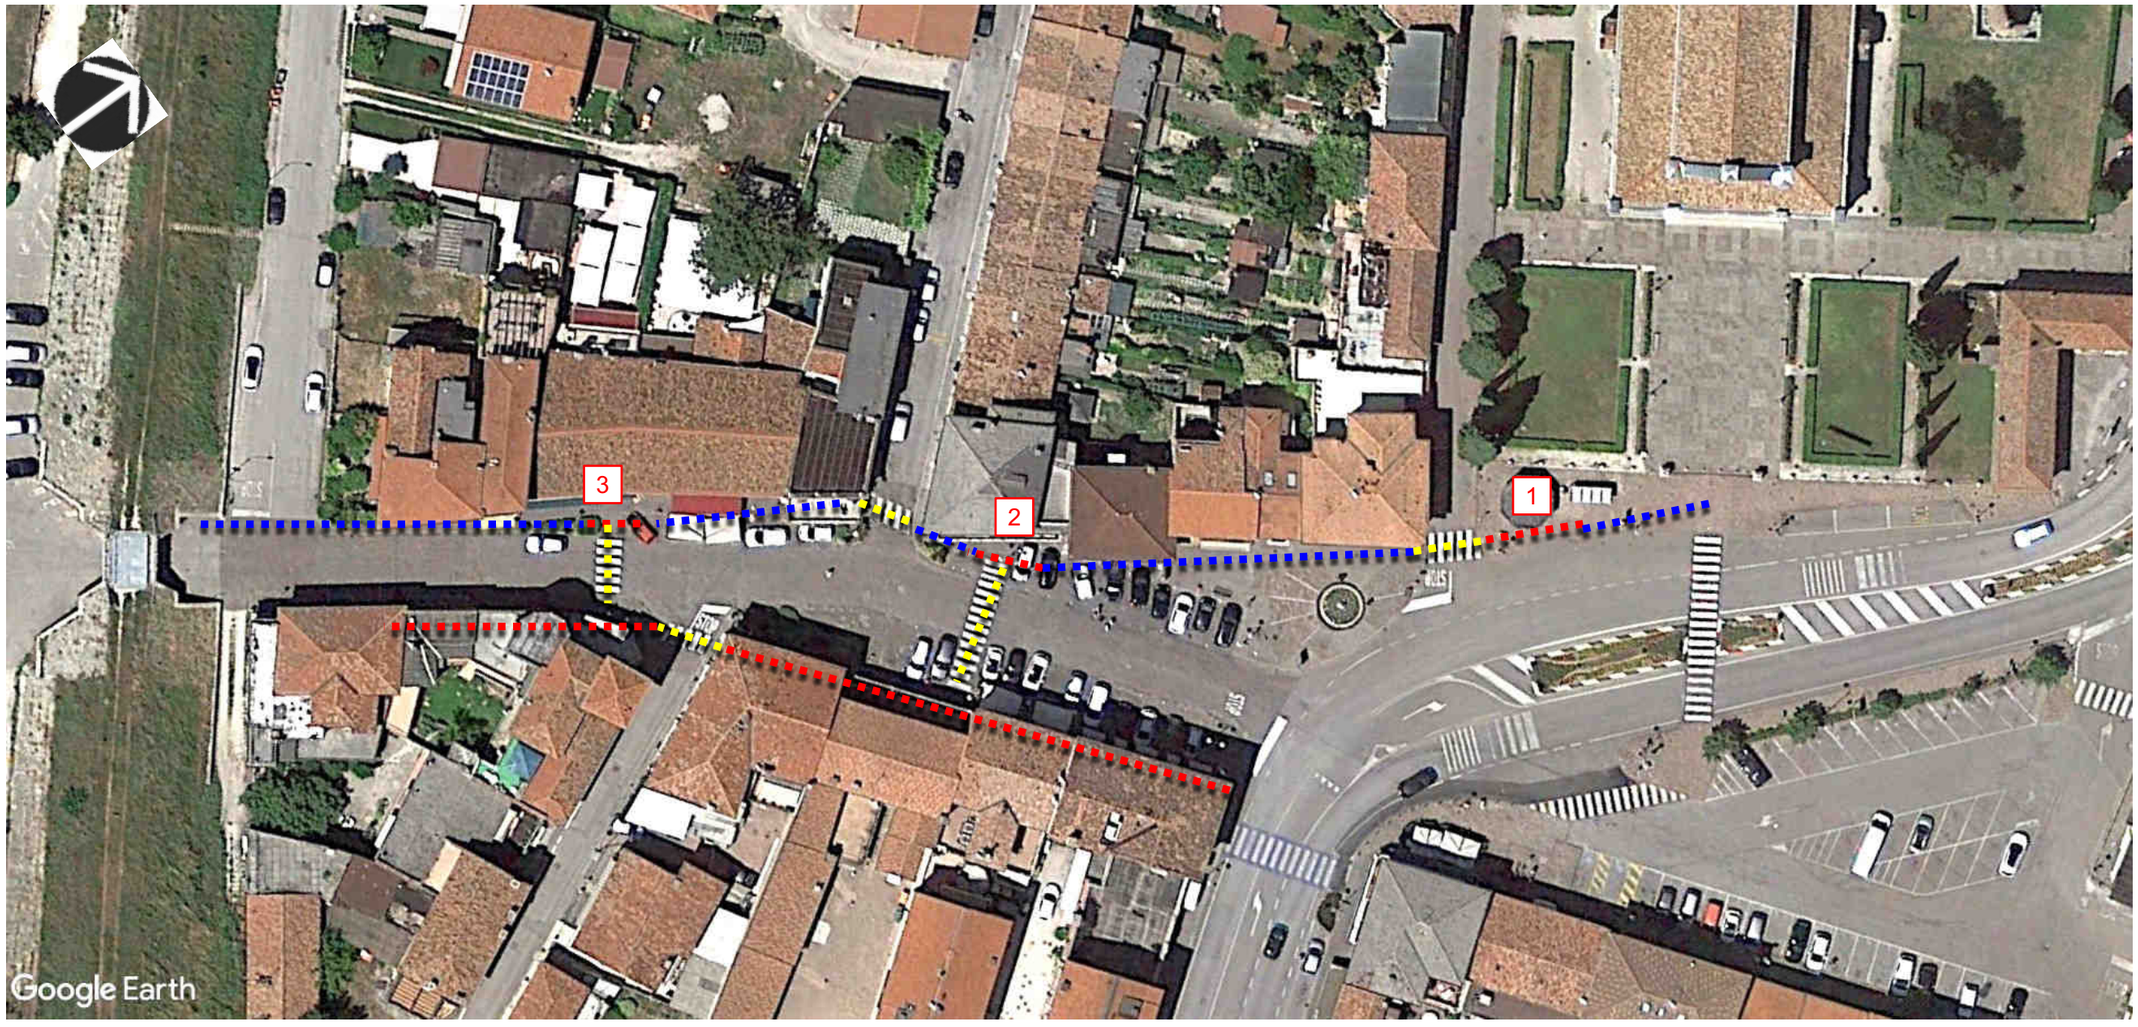

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1


A) RIFEFRIMENTI FOTOGRAFICI

1	2	3	4
			
Dal duomo verso via Piave/ ostacoli / ricollocare arredo	Lato destro via Piave/ pericolo inciampo/ completare marciapiede	Lato destro via Piave/ pericolo inciampo/ completare marciapiede	NOTA lato sinistro non percorribile causa plateatico

C) DESCRIZIONE INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Dal duomo verso via Piave/ ostacoli lungo il percorso/ ricollocare arredo					
	1- Rialzare tendina edicola	-	n	1	60,00	60,00
	2- Raccordare con pavimentazione in mattoni il passaggio pedonale	15	mq	1	150,00	2.250,00
2	Lato destro di via Piave/ pericolo inciampo/ completare marciapiede					
	3- Completare marciapiede	-	n	1	3000,00	3.000,00
3	Lato destro di via Piave/ pericolo inciampo/ completare marciapiede					
	4- scivoli doppio	-	n	1	3000,00	3.000,00
	5- attraversamento					
	NOTE: - lato sinistro non percorribile a causa di ingombro plateatico - Valutare interventi limitazione traffico	-	n	-	-	-
	SOMMA					8.310,00
				25%		2.077,50
	TOTALE					**10.387,50**

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

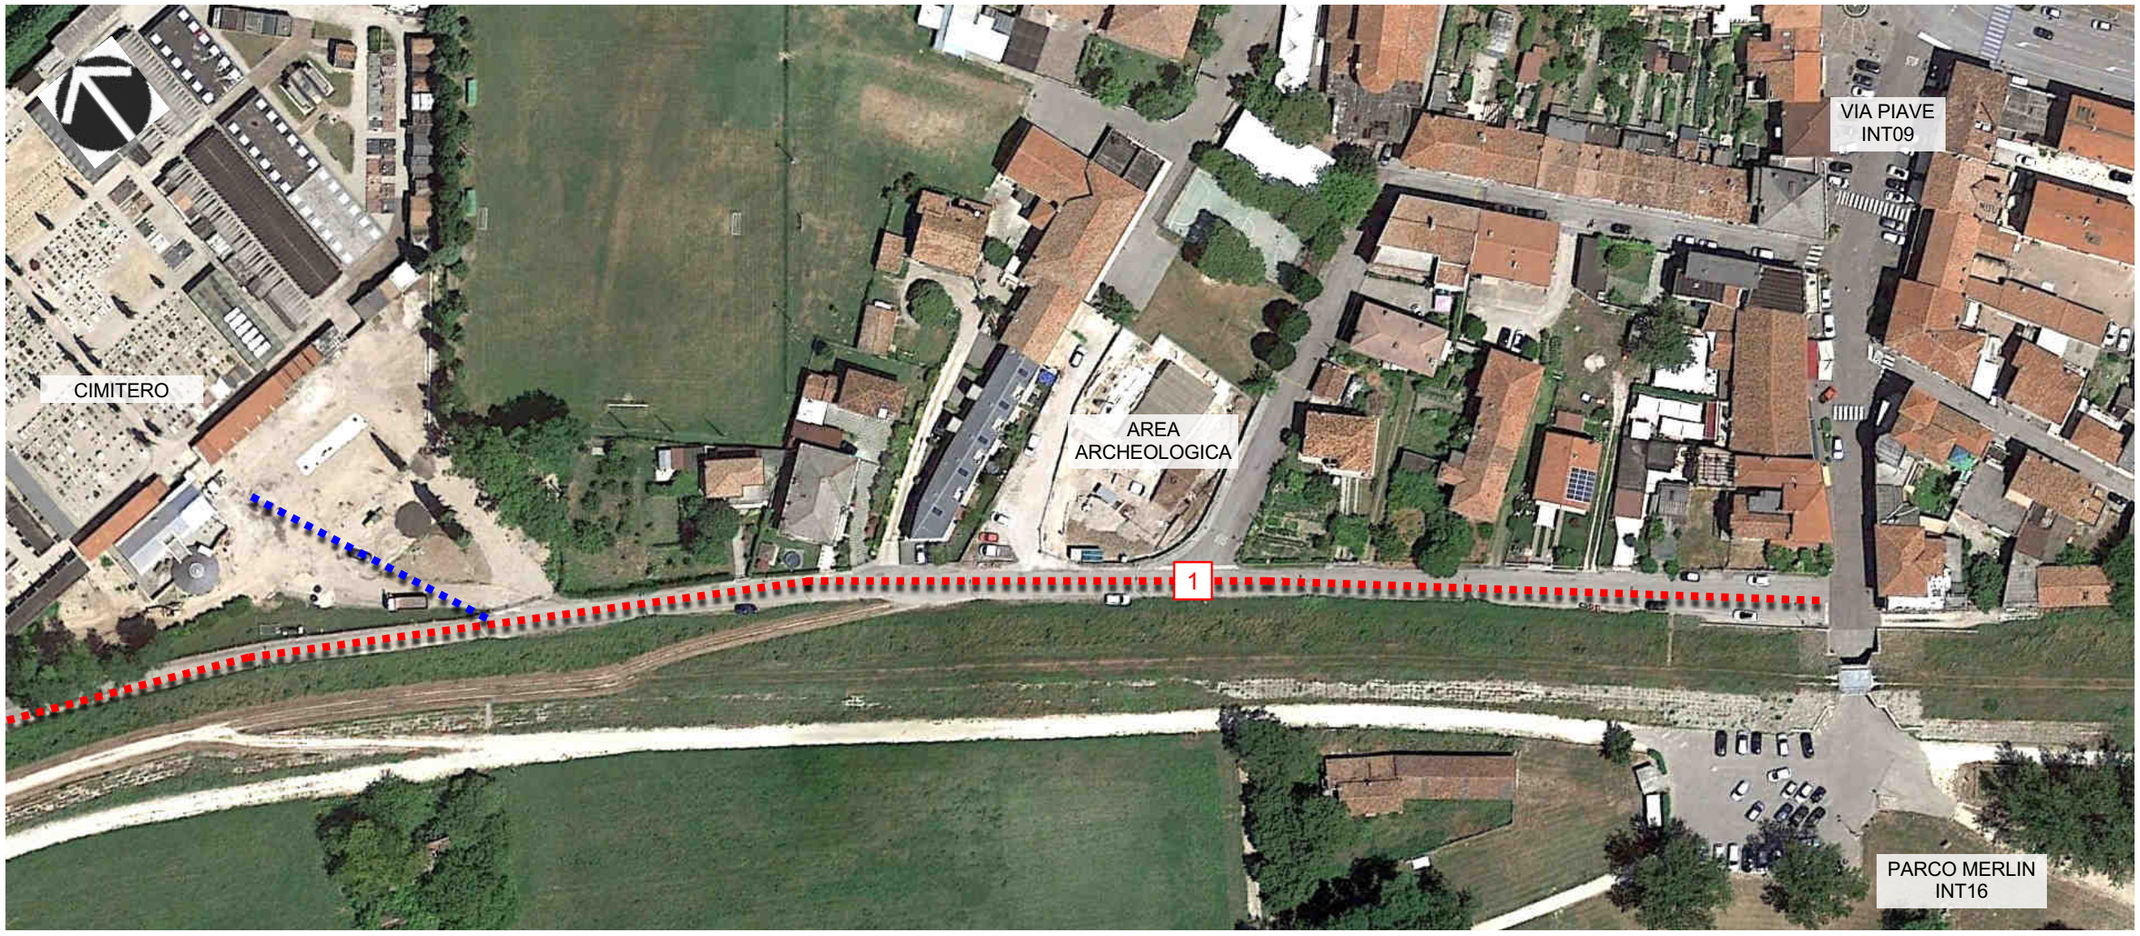

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento 1

B1) RIFEFRIMENTI FOTOGRAFICI




1
Lungo tutto il percorso fino al cimitero/ assenza percorso

C1) DESCRIZIONE INTERVENTI VIA LAMPOL


N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Lungo tutto il percorso fino al cimitero/ assenza percorso/ Realizzare strada a priorità ciclopedonale fino al cimitero	250,0	m	250,0	2,0	500,00
	1- Segnaletica orizzontale: strisce di delimitazione	Lungh.150x2	mq	300,0	50,00	15.000,00
	2- Colorazione a tratti tipo street-print					
	SOMMA					15.500,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			25%		3.875,00
	TOTALE					**19.375,00**

C2) DESCRIZIONE INTERVENTI AREA ARCHEOLOGICA

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Percorso ingresso da via Lampol/ assenza pavimentazione 1. Realizzazione pavimentazione in betonelle	Lungh. 20 x 2,5	mq	50,0	110,00	5.500,00
2	Area gradinata/ pericolo caduta e inciampo per ipo-non vedenti 2. Realizzazione segnaletica podotattile con contrasto cromatico nel bordo dei gradini	n.4 x 8	m	32,0	70,00	2.240,00
3-4-5	Realizzazione secondo ingresso-uscita in via Borgo/ presenza cordoli e gradini nel marciapiede, percorso pavimentato assente 3. Realizzazione vialetto pavimentato 4. Rimozione cordolo marciapiede 5. Realizzazione scivolo di raccordo fine marciapiede in via Lampol	Lungh. 10 x 2 1,5m -	mq n n	20,0 1,0 1,0	110,00 400,00 1.200,00	2.200,00 400,00 1.200,00
6	Percorsi ingresso e visita/ illuminazione insufficiente 6. Realizzazione punti luci puntuali	-	n	12,0	180,00	2.160,00
	SOMMA					13.700,00
	Extra per interventi puntuali e imprevisti			25%		3.425,00
	TOTALE					**17.125,00**

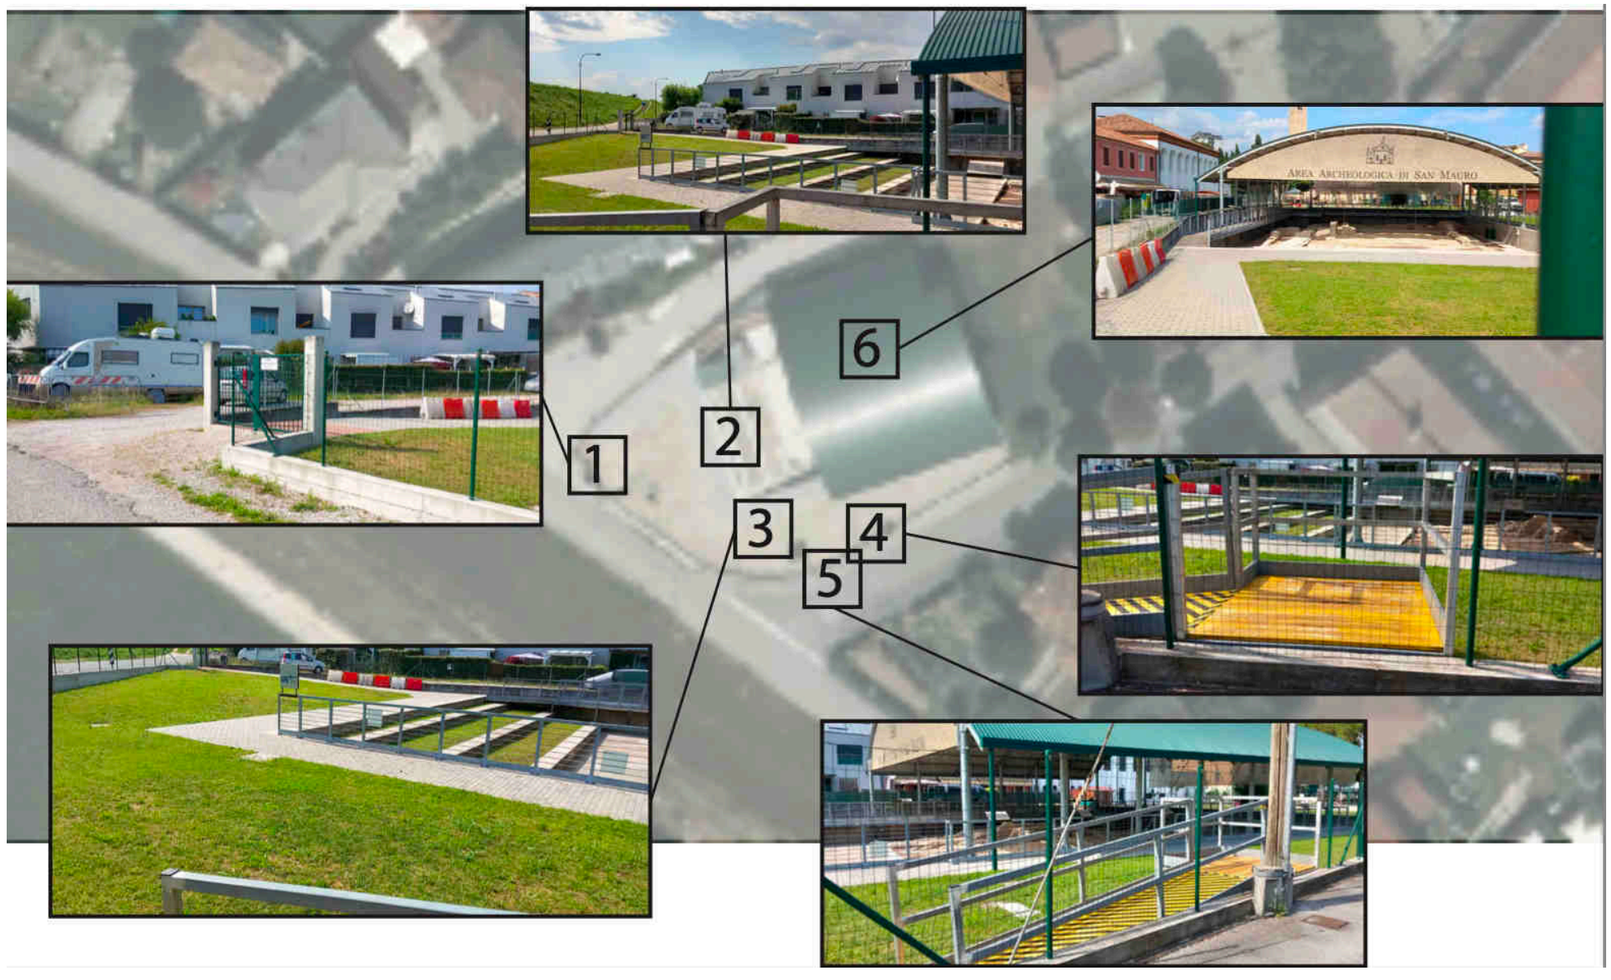

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

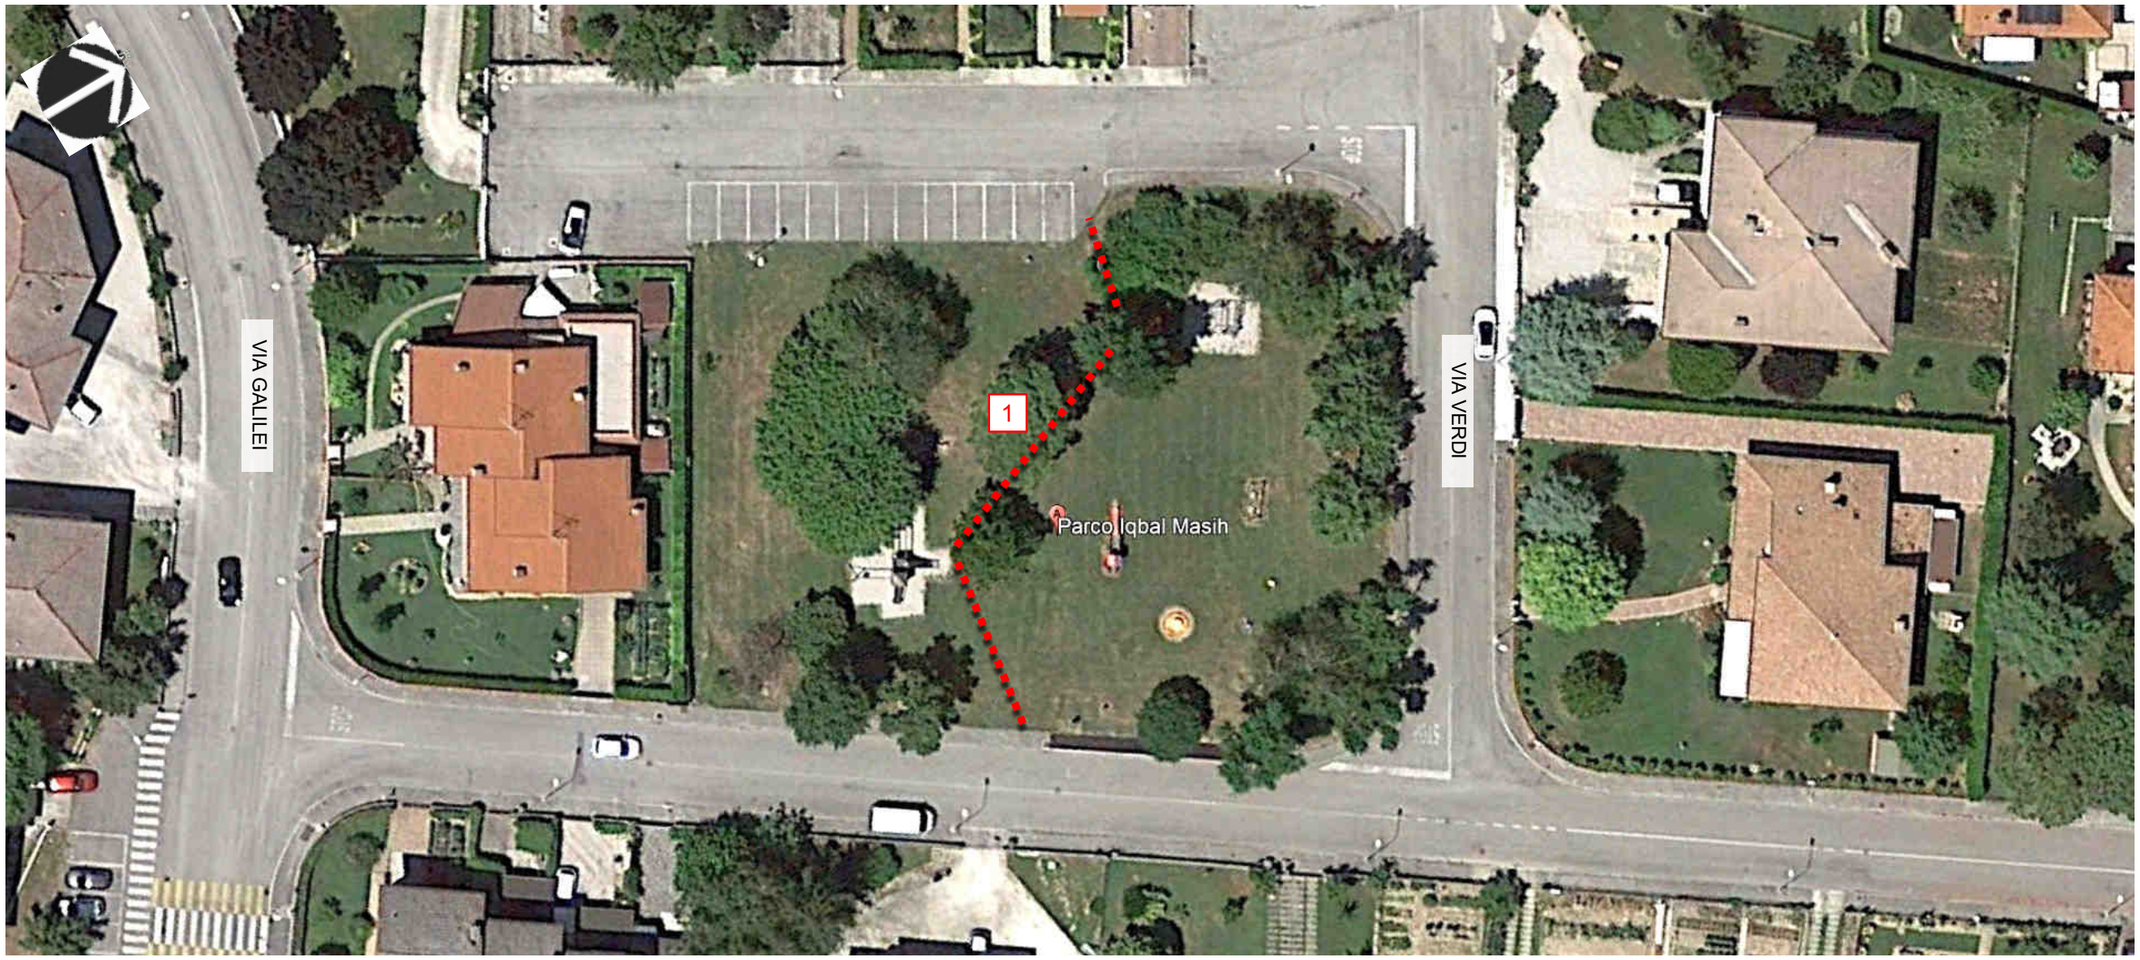

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento 1

B) RIFEFRIMENTI FOTOGRAFICI



Assenza percorsi e parcheggio riservato

C) DESCRIZIONE INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
	Dentro area verde ed accessi/ assenza percorsi e parcheggio riservato					
1	1- Pavimentare raccordando alla pavimentazione perimetrale	70	mq	1	80,00	5.600,00
	2- Realizzare stallo riservato	-	-	1	560,00	560,00
	SOMMA					6160,00
				25%		1.540,00
	TOTALE					**7.700,00**

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto


Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) RIFEFRIMENTI FOTOGRAFICI

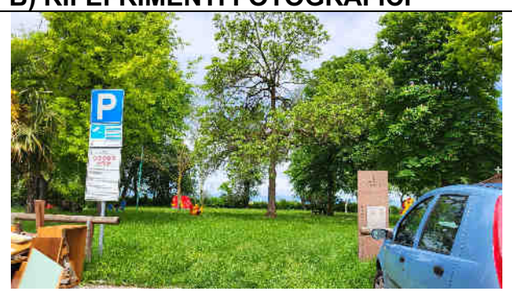

assenza percorsi

C) DESCRIZIONE INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
	All'interno del parco/ assenza percorsi					
1	1- Raccordare alla strada e pavimentare percorsi, realizzando un'area pavimentata	80	mq	1,0	80,00	6.400,00
	2- Ricollocare panchine adiacenti all'area pavimentata	-	n	2,0	forfait	400,00
	SOMMA					6.800,00
				25%		1.700,00
	TOTALE					**8.500,00**

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI



LEGENDA

VIA TIPO

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

n. scheda
INT13

PARCO ANNA FRANK
via Gonfo

LUNGH. PERCORSI
125 m

B) RIFEFRIMENTI FOTOGRAFICI

1



Ingresso da via Gonfo/ percorso assente

2




Da campo da basket a via Montale/ percorso assente


C) DESCRIZIONE INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento**	DIM.	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Ingresso da via Gonfo/ percorso assente 1- Pavimentare fino a campo da basket	30	mq	1	80,00	2.400,00
2	Da campo da basket a via Montale/ percorso assente 2- Pavimentare da campo da basket a uscita di via Montale, passando per i servizi igienici	240	mq	1	80,00	19.200,00
3	NOTA: Ripristinare i servizi igienici	-	-	-	-	-
	SOMMA					21.600,00
				25%		5.400,00
	TOTALE					**27.000,00**

D) GRAFICO INTERVENTO

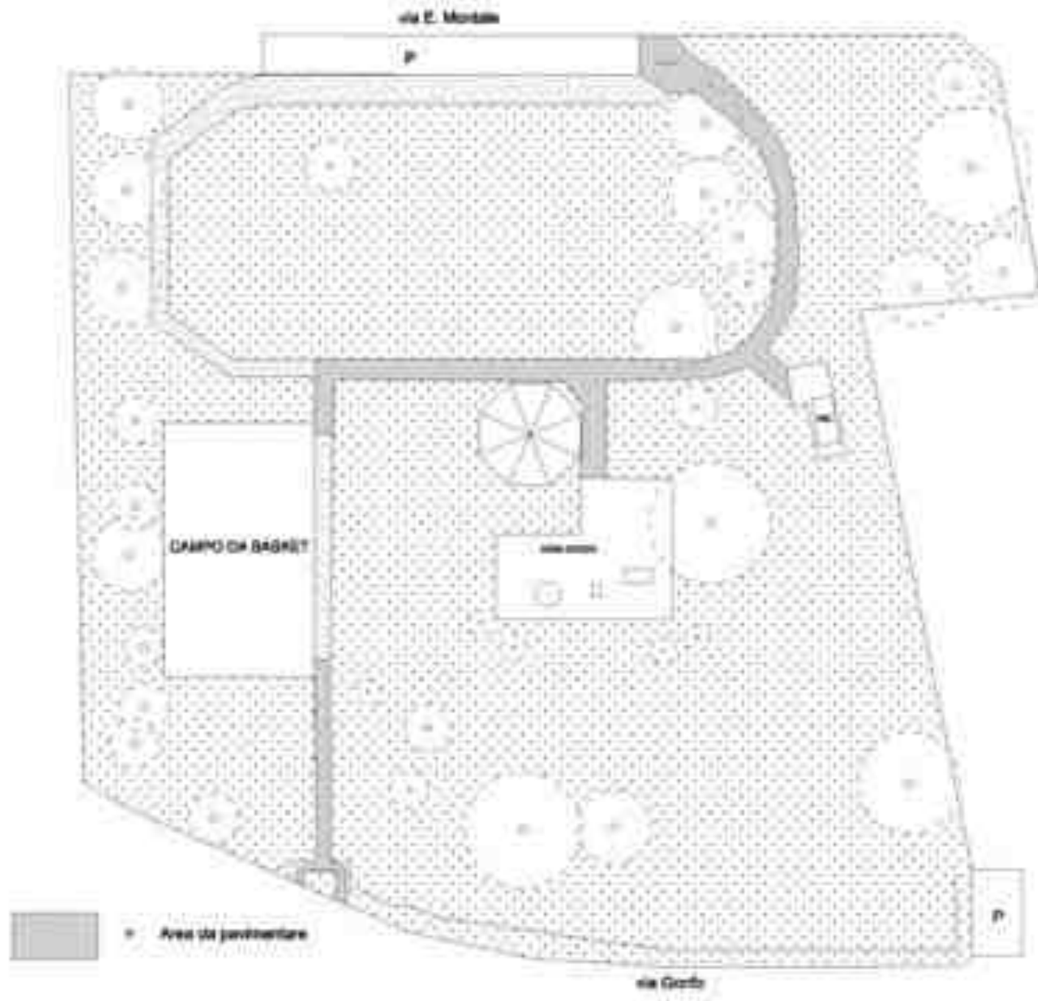

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

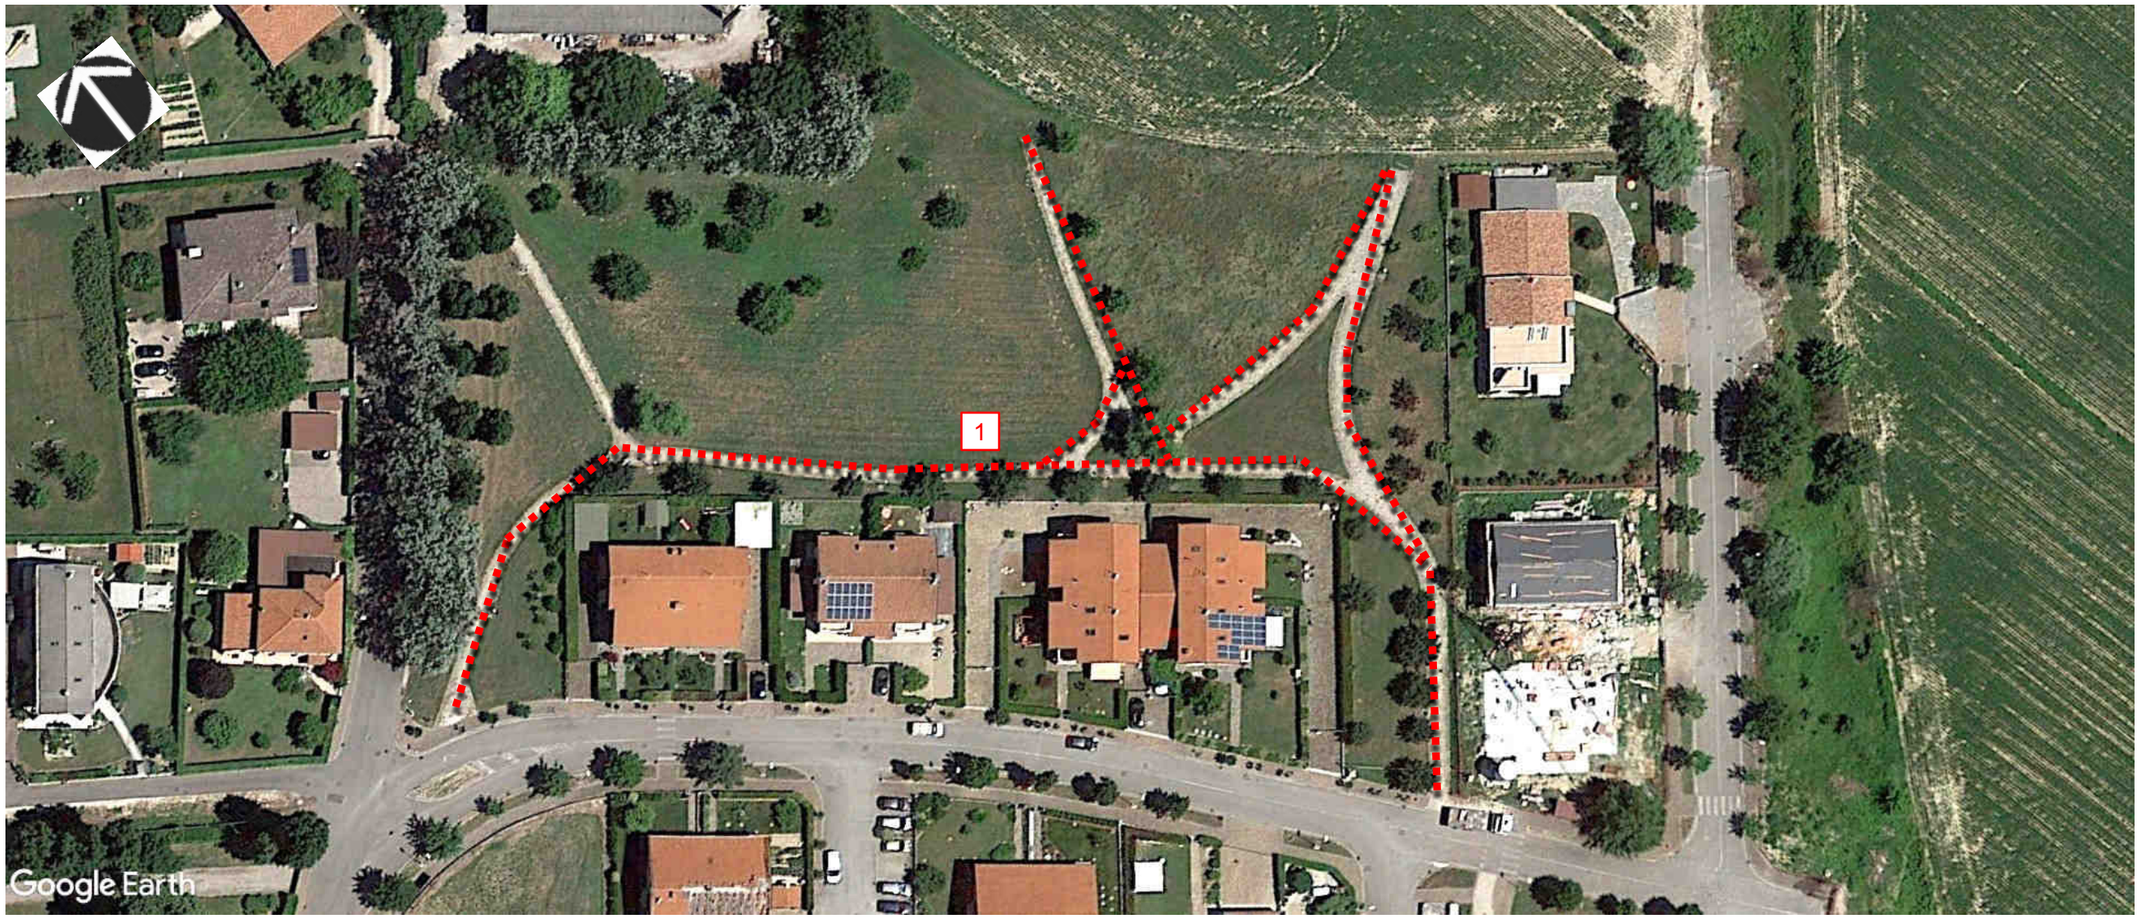

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento 1

B) RIFEFRIMENTI FOTOGRAFICI



Lungo tutto il parco/ Percorsi non accessibili

C) DESCRIZIONE INTERVENTI



Lungo tutto il parco/ Percorsi non accessibili

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Lungo tutto il parco/ Percorsi non accessibili 1- Raccordare con percorsi nelle aree di nuova urbanizzazione	270	mq	1	80,00	21.600,00
2	NOTA: integrare arredi giochi e attrezzature	-	-	–	10.000,00	–
	SOMMA					21.600,00
				25%		5.400,00
	TOTALE					**27.000,00**

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI



LEGENDA

STATO DI FATTO
Marciapiede o percorso pedonale protetto
Percorso pedonale assente o non protetto
Attraversamento stradale

PROGETTO
Localizzazione intervento 1

B) RIFEFRIMENTI FOTOGRAFICI


Da via Mons. Crico a via Tasso/ percorso in ghiaia


Da via Mons. Crico a via Da Vinci/ percorso in ghiaia

C) DESCRIZIONE INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Da via Mons. Crico a via Da Vinci/ percorso impraticabile 1- Pavimentare 120m	180	mq	1	80,00	14.400,00
2	Da via Mons. Crico a via Tasso/ percorso impraticabile 2- Pavimentare 100m	150	mq	1	80,00	12.000,00
	SOMMA					26.000,00
				25%		6.500,00
	TOTALE					**32.500,00**

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI



LEGENDA

VIA TIPO

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) RIFEFRIMENTI FOTOGRAFICI



Assenza raccordo parcheggio/percorso




Assenza percorsi accessibili


C) DESCRIZIONE INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
	Parco Merlin/ assenza percorsi accessibili					
1	1- Scivolo di accesso da stallo parcheggio	-	n	1	1200,00	1.200,00
	2- Percorso con pavimento stabilizzato	40,0	mq	1	80,00	3.200,00
	SOMMA					4.400,00
				25%		1.100,00
	TOTALE					**5.500,00**

D) GRAFICO INTERVENTI

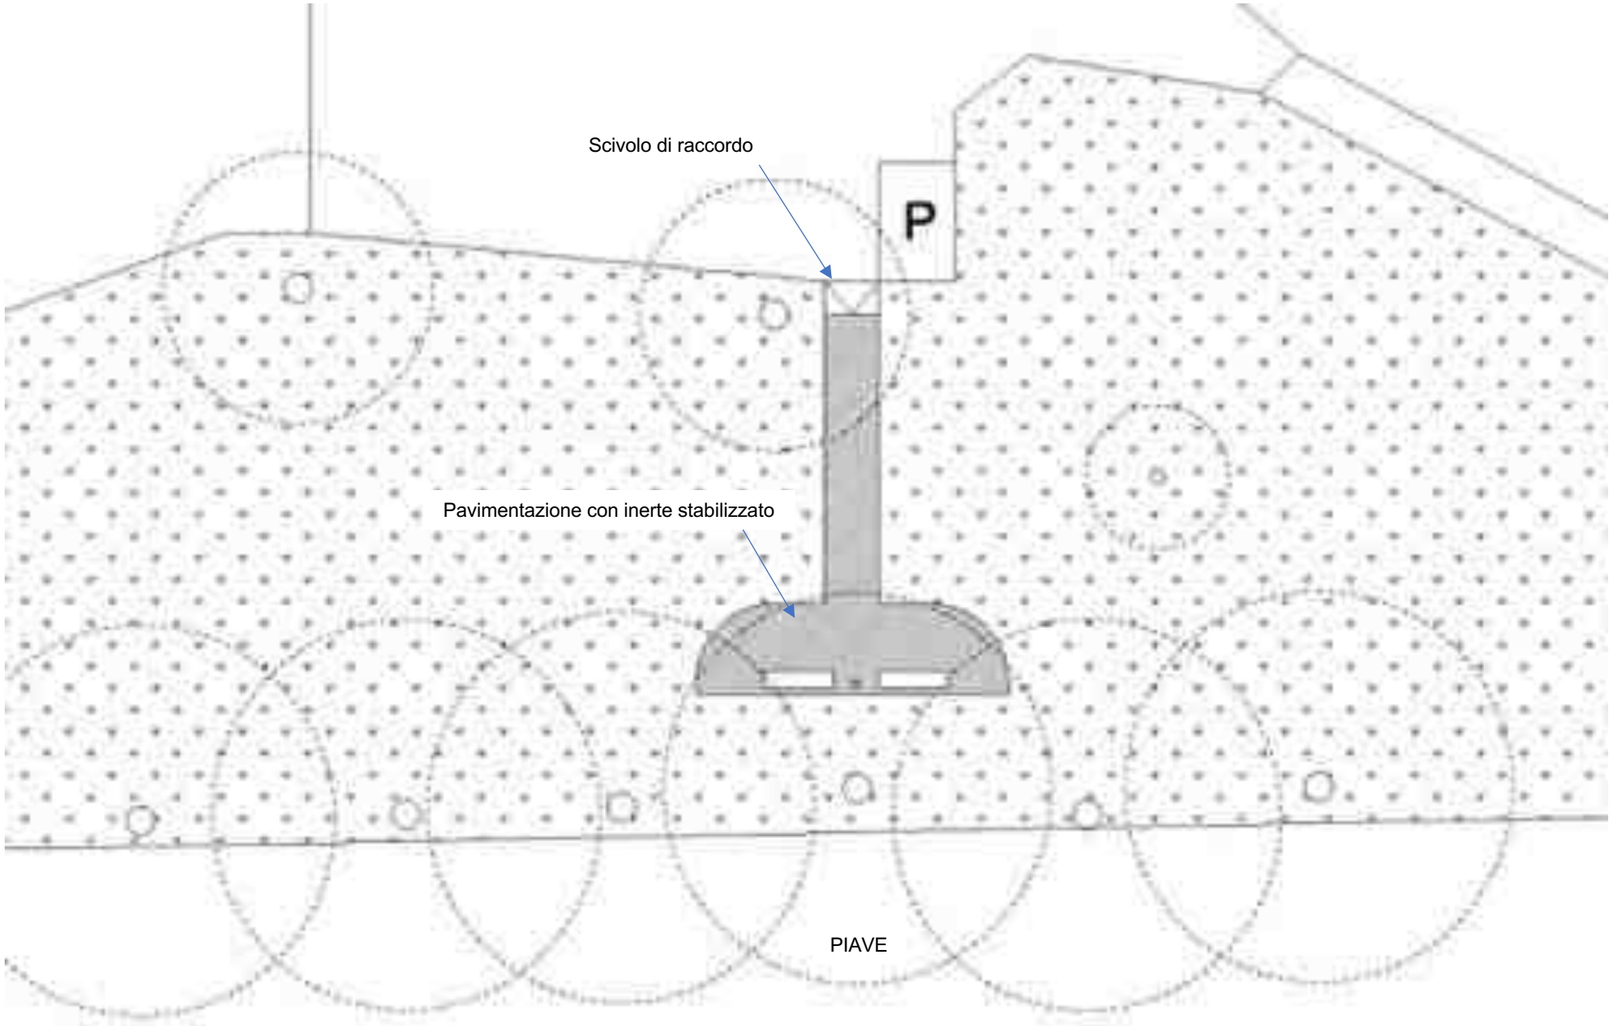

A) MAPPATURA CRITICITA'/INTERVENTI

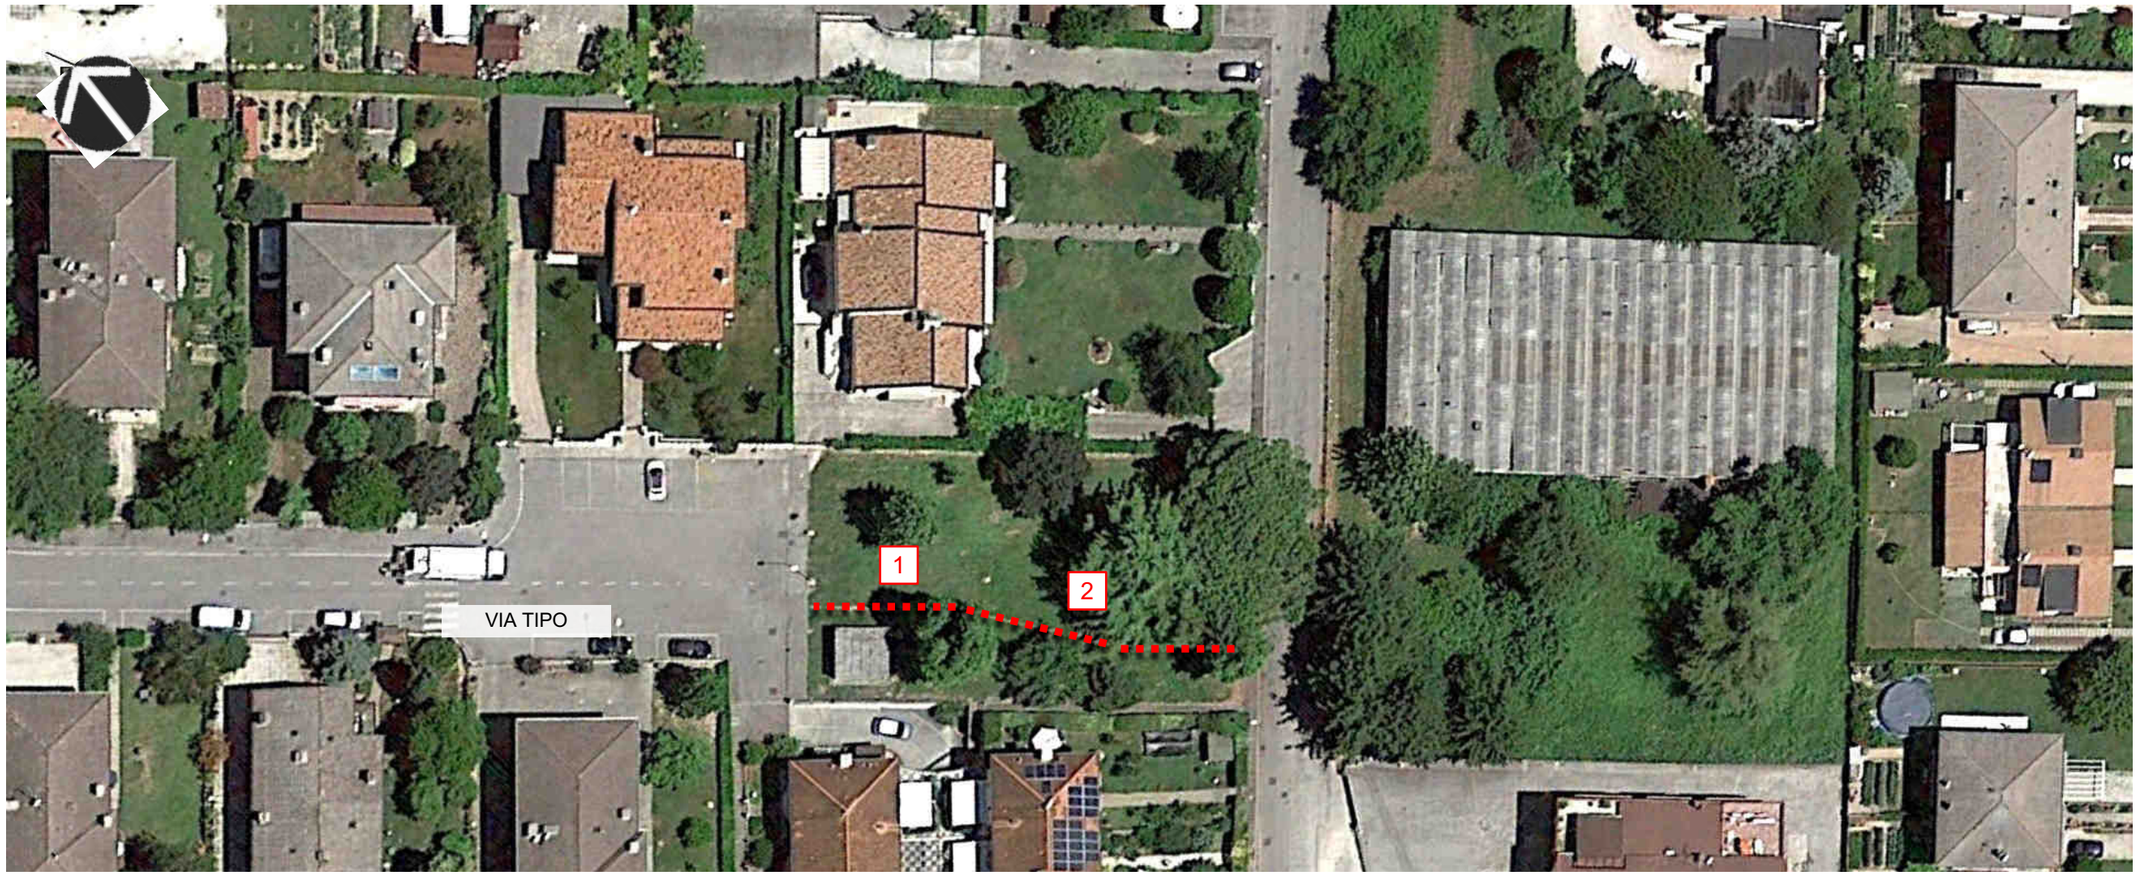

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto

Attraversamento stradale

PROGETTO

1 Localizzazione intervento

B) RIFEFRIMENTI FOTOGRAFICI



In tutto il parco/ pavimentazione percorso assente

C) DESCRIZIONE INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / **intervento previsto**	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
	In tutto il parco/ percorso impraticabile ed assenza arredo					
1	1- Raccordo con pavimentazione	45	mq	1,0	80,00	3.600,00
	2- F.e installazione panchine	-	n	2,0	400,00	800,00
	SOMMA					4.400,00
				25%		1.100,00
	TOTALE					**5.500,00**

Comune di **Noventa di Piave** – VE

PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

RIQUALIFICAZIONE CENTRO NOVENTA DI PIAVE - PERCORSO ARCHEOLOGICO

TAV 1.1



LEGENDA

Area d'interesse

Pavimentazione

Comune di **Noventa di Piave** – VE

PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

RIQUALIFICAZIONE CENTRO NOVENTA DI PIAVE - PERCORSO ARCHEOLOGICO

TAV 1.2



LEGENDA

- Totem touch-screen informativo
- 10 Ingressi carrabili a velocità a passo d'uomo
- Ampliamento pavimentazione
- 20
- 30